


Odpiły liniowe *Linearis Compact*



Minimalna głębokość zabudowy

Odpiływ prysznicowy,
System 125
Linearis Compact
strona W30

80
mm



Wysokość zabudowy do kołnierza **tylko 65 mm!**

- Zabudowa przy ścianie lub od strony pomieszczenia**
Przy zabudowie od strony ściany nóżki mogą zostać skrócone po lewej lub po prawej stronie.



- Łatwe czyszczenie i prosta konserwacja**




- Długości:** 300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.



- Higieniczna konstrukcja** – korpus i nasadka wykonane jako jedna część
- Przepustowość z przeciwspadkiem maks. do 36 l/min. przy nadpiętrzeniu 10 mm.**
- Zwiększenie przepustowości do 54 l/min.** przy zastosowaniu syfonu *Multistop*
- Pokrywa i rama ze stali nierdzewnej.**

NOWOŚĆ


Odpiły liniowe *Linearis Comfort*



Minimalna głębokość zabudowy


Odpiływ prysznicowy,
System 125
Linearis Comfort
strona W29

93
mm



Wysokość zabudowy do kołnierza **tylko 85 mm!**


- Rama i nasada regulowane na wysokość.** Dopasowanie do wysokości podłogi od 8 do 22 mm




- Wzorowa higiena**
gładka i łatwa do czyszczenia powierzchnia zapewnia efekt samoczyszczenia



- Długości:** 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.

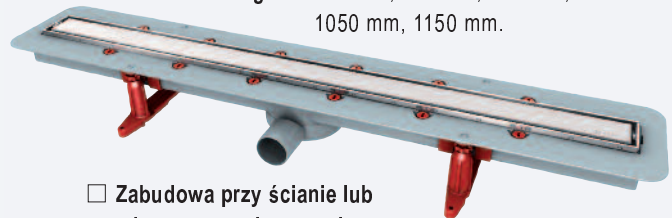


- Zabudowa przy ścianie lub od strony pomieszczenia**
W przypadku zabudowy przy ścianie nóżki można dowolnie odchylić.

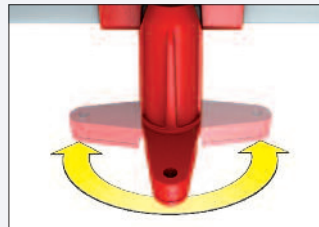

- Seryjne blokowanie pokrywy**

- Nadaje się do stosowania w przypadku kamienia naturalnego do grubości 20 mm.**

- Pokrywę można odwrócić i wykleić płytkami**



- Opcjonalnie Multistop**
zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem



- Opcjonalnie sitko na zanieczyszczenia**



Prysznicowe odpływy liniowe *Linearis Comfort* System 125

Wewnątrz budynków
Produkty

Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort</i> Z korpusem z ABS, DN 50, Odpływ boczny z syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki), klasa K 3</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia, 63 l/min z napięciem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	45 600.83 45 600.84 45 600.85 45 600.86 45 600.87
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Light</i> Z korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED „białe” (inne kolory na zamówienie), kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia, 63 l/min z napięciem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 IC 45 600.84 IC 45 600.85 IC 45 600.87 IC
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Crystal</i> Z korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> pokrywa z 3 komorami wypełnionymi kryształkami, niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia, 63 l/min z napięciem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ISL 45 600.84 ISL 45 600.85 ISL 45 600.87 ISL
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Logo</i> Z korpusem z ABS, DN 50, Odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia, 63 l/min z napięciem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ILL 45 600.84 ILL 45 600.85 ILL 45 600.87 ILL

Prysznicowe odpływy liniowe *Linearis*, *Linearis Super60* i *Linearis Compact*, System 125


Wewnątrz budynków
Produkty

Wpusty System 125

Produkt	Wielk. nom.	Nr art.
---------	-------------	---------

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy mogą zostać wklejone płytki), klasa K3.

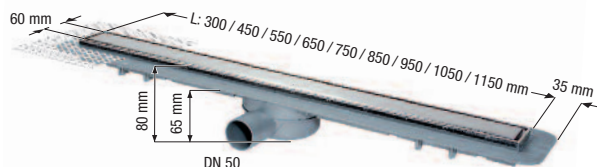


z korpusem z ABS, DN 50,
odpływ boczny 2,5°, z syfonem,
wysokość zamknięcia wodnego 22 mm

przepustowość 30 l/min bez nadpiętrzenia
przepustowość 36 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm
z nóżkami montażowymi.

300 mm	45 600.59
450 mm	45 600.60
550 mm	45 600.61
650 mm	45 600.62
750 mm	45 600.63
850 mm	45 600.64
950 mm	45 600.65
1050 mm	45 600.66
1150 mm	45 600.67

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Super60* z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej.



Elementy zestawu to nasadka wpustu z ABS z okalającym kołnierzem do uszczelnienia płynnymi masami uszczelniającymi; z nóżkami montażowymi, z otworem rewizyjnym z powierzchnią do przyklejania płytek i systemem ryglowania, klasa K3.

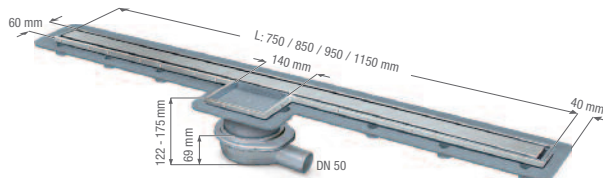


z korpusem wpustu łazienkowego
„Der Ultraflache“ z ABS, DN 50,
Odpływ boczny 2,5°, wysokość zamknięcia
wodnego 30 mm, z syfonem,

przepustowość 66 l/min bez nadpiętrzenia
przepustowość 72 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm

750 mm	45 700.83
850 mm	45 700.84
950 mm	45 700.85
1150 mm	45 700.87

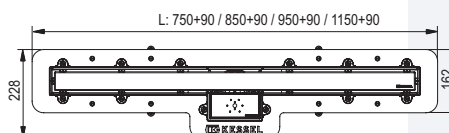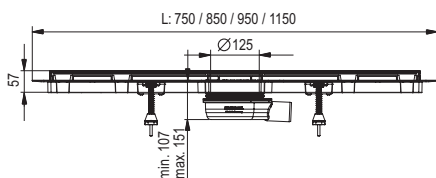

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis* z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej. Elementy zestawu to: nasadka wpustu z ABS z okalającym kołnierzem do uszczelnienia płynnymi masami uszczelniającymi; z nóżkami montażowymi, z otworem rewizyjnym z powierzchnią do przyklejania płytek i systemem ryglowania, klasa K3.

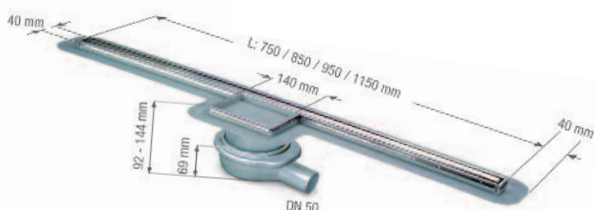


z korpusem wpustu łazienkowego
„Der Ultraflache“ z ABS,
DN 50, odpływ boczny 2,5°, wysokość zamknięcia
wodnego 30 mm, z syfonem

przepustowość 24 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm

750 mm	45 700.73
850 mm	45 700.74
950 mm	45 700.75
1150 mm	45 700.77

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Basic*

z tworzywa sztucznego, z ramą z tworzywa sztucznego i pokrywą ze stali nierdzewnej z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi,

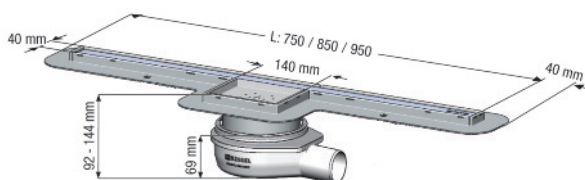








z otworem rewizyjnym z powierzchnią do wklejenia
płytki i systemem ryglowania

z korpusem wpustu „Der Ultraflache” DN50
z ABS, odpływ boczny 2,5°
wysokość zamknięcia wodnego 30 mm,
z syfonem,
przepustowość 24 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm,
z nóżkami montażowymi.

750 mm	45 700.73B
850 mm	45 700.74B
950 mm	45 700.75B






Nasadki odpływów prysznicowych *Linearis Comfort* System 125

Wewnątrz budynków
System modułowy

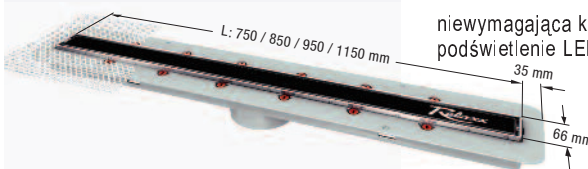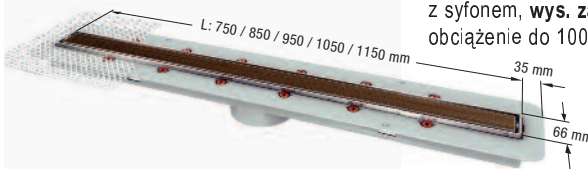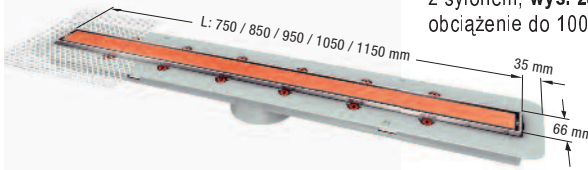Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort</i> z ABS z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm ☐ z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki), klasa K 3</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	48 928 S 48 929 S 48 930 S 48 931 S 48 932 S
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p>		
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort Light</i> z ABS z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED "białe" (w innych kolorach na zapytanie), kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	48 928 IC 48 929 IC 48 930 IC 48 932 IC
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p>		
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort Crystal</i> z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm pokrywa z 3 komorami wypełnionymi kolorowymi kryształkami, niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	48 928 ISL 48 929 ISL 48 930 ISL 48 932 ISL
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p> <p>Inne kolory kryształków na zapytanie.</p>		
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort Logo</i> z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	48 928 ILL 48 929 ILL 48 930 ILL 48 932 ILL
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p>		
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort „Wengé” z ABS</i> z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm obciążenie do 100 kg</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	na zapytanie
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p>		
	<p>Nasadka <i>Linearis Comfort „korzeń orzecha” z ABS</i> z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 50 mm obciążenie do 100 kg</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	na zapytanie
	 <p>Nóżki montażowe w komplecie</p> <p>Przepustowość 60 l/min bez napięcia 63 l/min z napięciem 10 mm</p>		

Korpusy do indywidualnych kombinacji odpływów patrz strona W 33.

Nasadki prysznicowych odpływów liniowych Linearis / LinearisSuper60, System 125

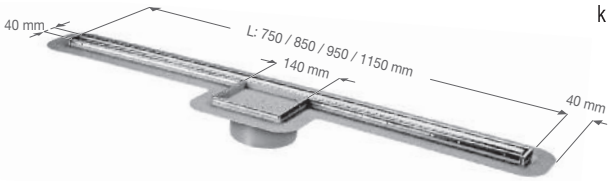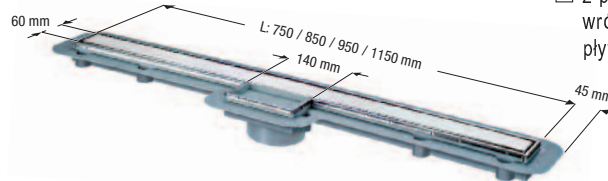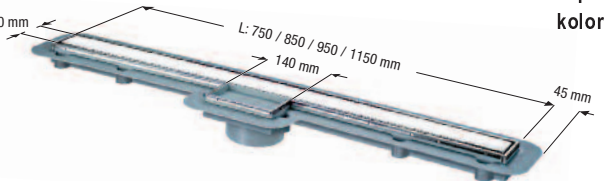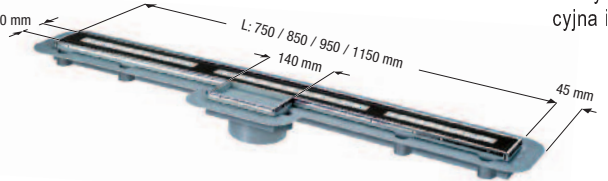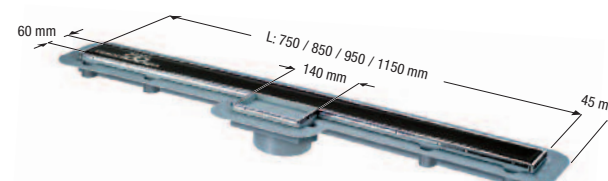Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.
<p>Nasadka odpływu prysznicowego <i>Linearis</i>, z ABS z otworem rewizyjnym do wklejenia płytek</p>	<p><input type="checkbox"/> z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej, klasa K3, z nóżkami montażowymi</p>  <p>Korpusy do indywidualnych kombinacji odpływów patrz: strona W 33.</p>	<p>750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm</p>	<p>46 908 46 909 46 910 46 912</p>
<p>Nasadka odpływu prysznicowego <i>Linearis Super60</i> z ABS, z otworem rewizyjnym do wklejenia płytek</p>	<p><input type="checkbox"/> z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywa może zostać pokryta płytkami), klasa K3, z nóżkami montażowymi.</p>  <p>Korpusy do indywidualnych kombinacji odpływów patrz: strona W 33.</p>	<p>750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm</p>	<p>48 908 48 909 48 910 48 912</p>
<p>Nasadka odpływu prysznicowego <i>Linearis Super60 Light</i> z ABS, z otworem rewizyjnym do wklejenia płytek, z nóżkami montażowymi, obciążenie do 100 kg</p>	<p><input type="checkbox"/> z pokrywą <i>Light</i> kolor biały podświetlany</p> <p>Niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie diodami LED „białe” (inne kolory na zapytanie), kabel zasilający 15 m,</p> 	<p>750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm</p>	<p>48 908 IC 48 909 IC 48 910 IC 48 912 IC</p>
<p>Nasadka odpływu prysznicowego <i>Linearis Super60</i> – wykonania indywidualne</p>	<p><input type="checkbox"/> Linearis Super60 Crystal 3 komory do wypełnienia np. kryształkami, niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie diodami LED, obciążenie do 100 kg, z nóżkami montażowymi, kabel zasilający 15 m.</p> 	<p>750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm</p>	<p>48 908 ISL 48 909 ISL 48 910 ISL 48 912 ISL</p>
<p><input type="checkbox"/> Linearis Super60 Logo np. z wygrawerowanym logo, niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie diodami LED, obciążenie do 100 kg, z nóżkami montażowymi, kabel zasilający 15 m.</p>  <p>Korpusy do indywidualnych kombinacji odpływów patrz: strona W 33.</p>		<p>750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm</p>	<p>na zapytanie</p>