



TECE lista asortymentowa

TECE 

Inteligentna technika domowa



TECEprofil
Lista asortymentowa

TECE 

Inteligentna technika domowa

Technika zabudowy przedściennej TECEprofil

TECEprofil jest sprawdzonym od lat systemem zabudowy przedściennej.

Wyznaczająca trendy technika montażu z użyciem kształtownika i złączy kątowych jest, jak każdy dobry pomysł, prosta i praktyczna i nie zmieniła się przez wszystkie lata.


Za pomocą 4 podstawowych elementów konstrukcyjnych można zrealizować również wyszukane projekty łazienek. Tym samym fantazja inwestora i projektanta jest niemal nieograniczona.

TECEprofil – zalety systemu:

- czystszy i szybszy od tradycyjnego budowania na mokro
- gwarancja z jednej ręki
- optymalna izolacja dźwiękowa
- „system otwarty” - moduły WC ze spłuczką firmy TECE

TECEprofil – zalety montażowe:

- duża tolerancja wymiaru przy przycinaniu kształtowników na określoną długość
- łatwy montaż bez specjalnych narzędzi
- wyrównanie tolerancji budowlanych za pomocą kątowników mocujących

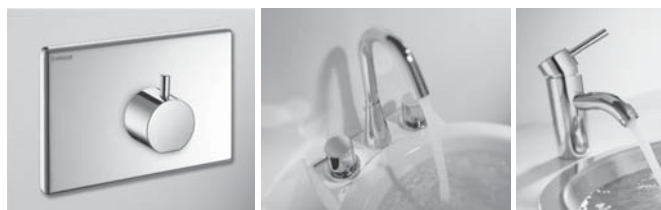

Technika spłukiwania TECE -

armatura toalety z mechanizmem obrotowym

Dlaczego wymagające wzornictwo łazienkowe ma się kończyć na przycisku spłuczki? Dzięki mechanizmowi obrotowemu firmy TECE po raz pierwszy możliwe jest wykonanie również przycisku uruchamiającego spłukiwanie toalety we wzornictwie wysokiej jakości serii armatury.

Armatura toaletowa – pomysły seryjne


Mechanizm obrotowy toalety firmy TECE maskowany jest przez zaślepkę i przycisk uruchamiający spłuczkę dostarczane przez producentów armatury, dopasowane do wzornictwa osprzętu.

Producenci armatury - partnerzy firmy TECE



Każda armatura toaletowa działa jak szlachetna armatura łazienkowa z wysokiej jakości komfortem obsługi - obrót zamiast naciśnięcia.

Po raz pierwszy jeden jedyny element włączający umożliwia tym samym realizację funkcji dwóch ilości.

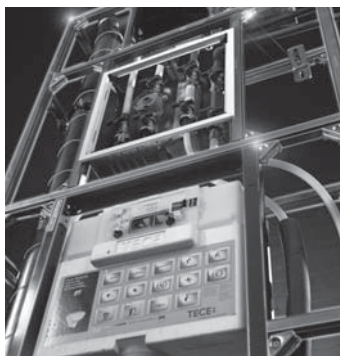

	Strona
Podstawowe elementy konstrukcyjne systemu	6
Stelaże podtynkowe do WC	7
TECEbox Spluczki do zabudowy na mokro	13
Stelaże podtynkowe do umywalek	14
Trawersy montażowe do umywalek	16
Stelaże podtynkowe do pisuarów	18
Stelaże podtynkowe do bidetu i natrysku	20
Przylączy armatury	22
Uchwyty dla niepełnosprawnych, płyta mocująca	24
Konstrukcja wanny	25
Zamocowania modułów	26
Zamocowania modułów, akcesoria konstrukcja nośna	27
TECEprofil akcesoria	29
Przyciski spluczki TECEambia, TECEsquare	32
Przyciski spluczki TECEloop	33
Przycisk spluczki TECEplanus	35
Elektroniczne systemy splukujące TECEplanus	36
Elektroniczne systemy splukujące, akcesoria TECEplanus	40


Kształtownik stalowy TECEprofil

Do wykonania konstrukcji nośnej do zamocowania elementów konstrukcyjnych systemu TECEprofil.

Ze stali walcowanej, spawany, ocynkowany.

Nr Kat.

9.000.000

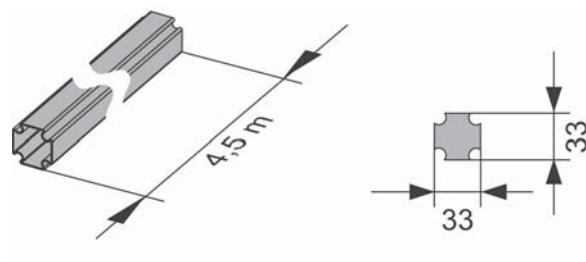


Łącznik kątowy TECEprofil

Do kąowego połączenia kształtowników TECEprofil.
Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej.
Śruba z łbem o gnieździe sześciokątym M3.

Nr Kat.

9.010.002

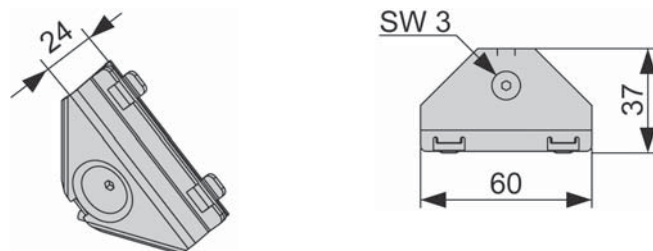


Kątownik mocujący TECEprofil

Do zamocowania kształtowników TECEprofil do bryły budynku.
Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej,
łącznie z elementami mocującymi.

Nr Kat.

9.030.002

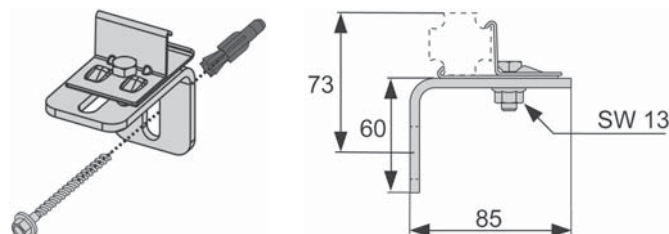


Podwójny element mocujący TECEprofil

Do jednoczesnego zamocowania dwóch kształtowników TECEprofil do bryły budynku.

Dla konstrukcji nośnych o głębokości 140-220 mm. Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej, łącznie z elementami mocującymi.

Nr Kat.

9.030.011

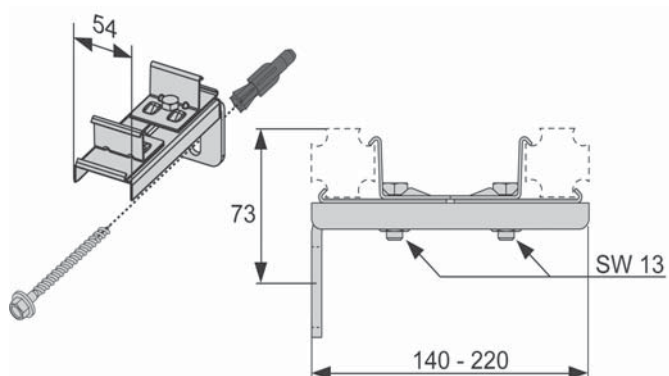

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC z uruchomieniem z przodu, wysokość stelaża 1120 mm

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/9 l,
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spłuczce,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm,
- pl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,

W wersji dla osób niepełnosprawnych należy zastosować dodatkowo kpl. wsporników ściennych (np. o nr kat. 9.380.300)
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki oraz mocowania górnego do ściany.

Nr katalogowy

9.300.300

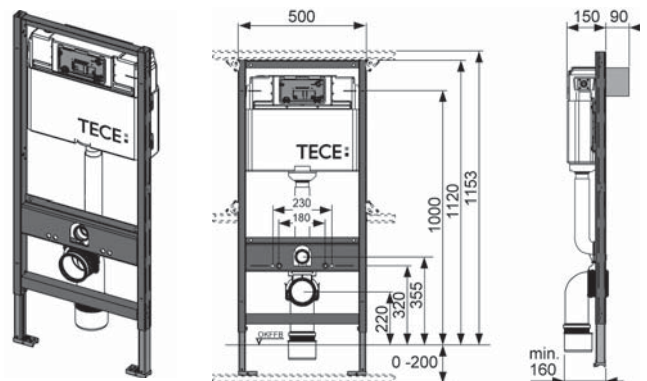

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC z uruchomieniem z przodu, z wyjściem umożliwiającym podłączenie odciagu zapachów, wysokość stelaża 1120 mm


Wykonanie jak 9.300.300 z przyłączem do odciagu zapachów

Pasujące wentylatory np.:

- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG

Nr katalogowy

9.300.003

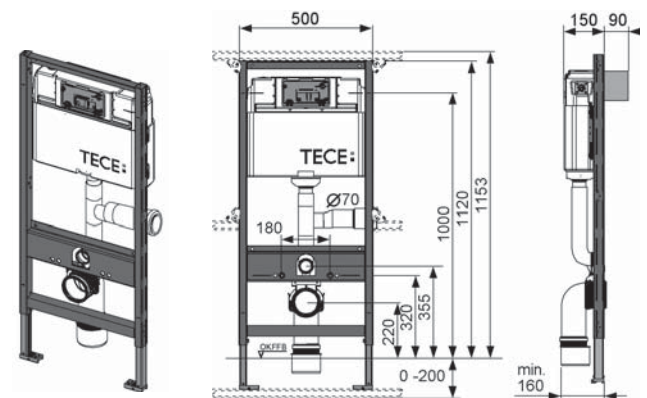

TECEprofil - Stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką podtynkowa uruchamianą:

- przyciskiem spłukującym montowanym na spłuczce lub
- przyciskiem elektrycznym montowanym na poręczy lub
- za pomocą automatyki bezdotykowej

Służy do montażu dla osób niepełnosprawnych w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho).

W skład stelaża wchodzi następujące elementy:

- konstrukcja do montażu wybranych trawersów (nr katalogowe 9.042.010, 9.042.011, 9.042.012, 9.042.013)
- spłuczka podtynkowa uruchamiana elektronicznie o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Stopień wykorzystania podwójnego mechanizmu spłukującego zależy od zastosowanych zestawów uruchamiających.
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulacją wysokości w zakresie od 0 – 200 mm
- dwie szpilki z nakrętkami M12 z elementami maskującymi do montażu ceramiki
- zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW zamontowany w spłuczce
- kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm
- kpl króćców przyłączeniowych (L=300 mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych
- mocowanie ściennie (4 kpl) o nr kat. 9.380.000


Głębokość zabudowy: 160 – 200 mm

Wymiary stelaża: 1120 x 500 x 160 mm

- Komplet nie zawiera elementów uruchamiających spłukiwanie oraz trawersów (nr kat. 9.042.010, 9.042.011, 9.042.012, 9.042.013), które należy dobrać zależnie od montowanych podpór dla niepełnosprawnych.

Nr katalogowy

9.300.007

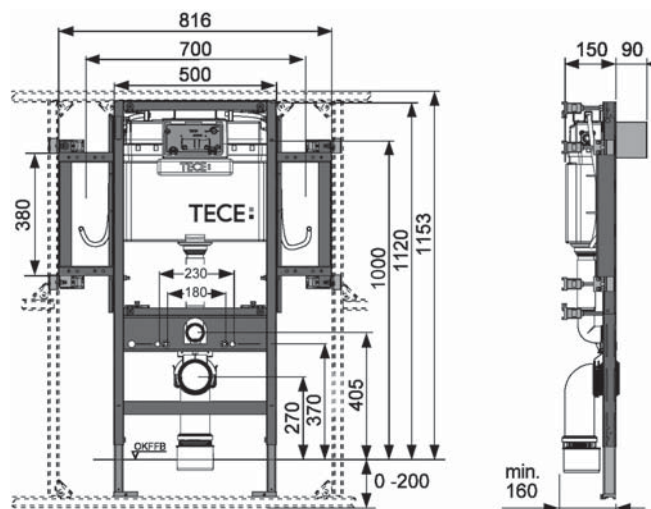

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:

- LEHNEN (Evolution)
- PBA (4CN4450000, 4CN445000R)
- SAM (free line)

Nr katalogowy

9.042.012

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:

- AMS (A Serie, B Serie)
- DEUBAD (Serie Maxima)
- EMCO (5785 262 82)
- FRELU (10.036.01, 10.037.01, 10.056.00, 10.057.00, 10.056.01, 10.057.01, 10.056.02, 10.057.02, 10.056.03, 10.057.03, 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02)
- LEHNEN (Funktion)

Nr katalogowy

9.042.013

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:

- ERLAU (Ovalgripp, Rund- u. Wellgripp)
- HEWI (Lifesystem, 801/805)
- KEUCO (Collection Plan)
- LINIDO (LI2601)
- NORMBAU (CombiLine, NylonLine, StainlessLine)
- PRESSALIT (Care R3016-RF016, R3018-RF018)

Nr katalogowy


9.042.010

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:

- ERLAU (Economy, Premium)
- FRELU (10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01, 10.054.00, 10.055.00, 10.054.01, 10.055.01, 10.074.00, 10.075.00)
- LINIDO (LI2603.300)

Nr katalogowy

9.042.011

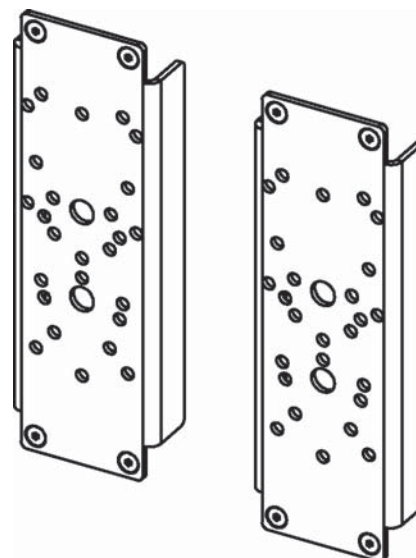

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu, wysokość stelaża 980 mm

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/9 l,
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spłuczce,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm,
- kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
- mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000

Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

Nr katalogowy

9.300.022

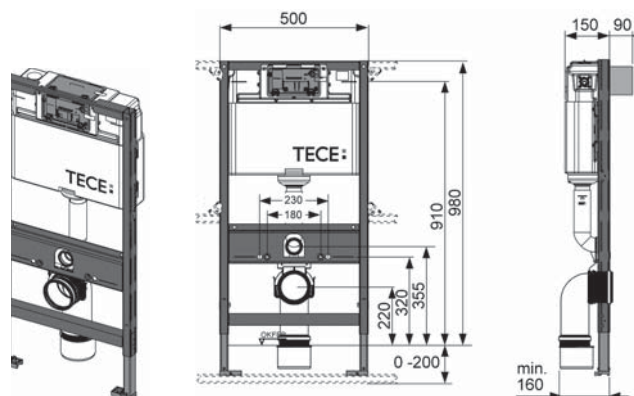

**TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze
spłuczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu,
wysokość stelaża 820 mm**

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/9 l,
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spłuczce,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm,
- kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
- mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000

Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

Uwaga:

Jeżeli w przypadku spłuczki o małej wysokości zamontowane zostanie uruchamianie z przodu i ceramika kompaktowa, może dojść do mimowolnego zamykania się pokrywy deski klozetowej. W przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej (np. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) stosować tylko uruchamianie z góry.

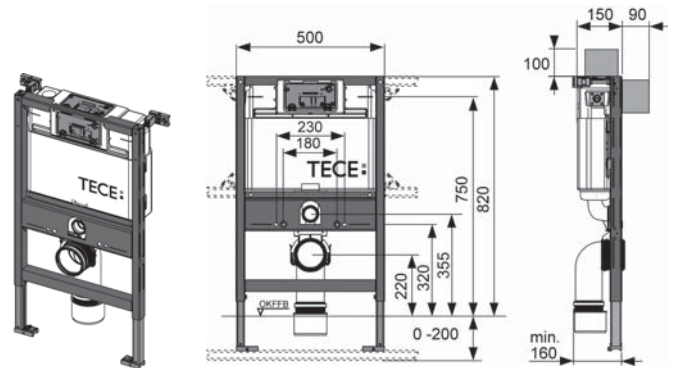

Nr katalogowy

9.300.001

TECEbase® - TECEbase Stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu.

Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho) z użyciem wsporników ściennych o nr kat 9.380.300 (w zestawie) lub 9.380.301, możliwy jest również montaż w ścianach lekkich. Stelaż nie może być montowany w wersji dla osób niepełnosprawnych.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l; 3/7,5l; 3/9l
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- przyłącze wodne z wyjściem 1/2" GZ
- kolano odpływowe DN 80mm z redukcją DN80/100mm
- kpl króćców przyłączeniowych (L 200mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych
- wsporniki ścienne nr kat 9.380.300

Głębokość zabudowy 160-200mm

Wymiary stelaża: 1120x500x160mm

Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

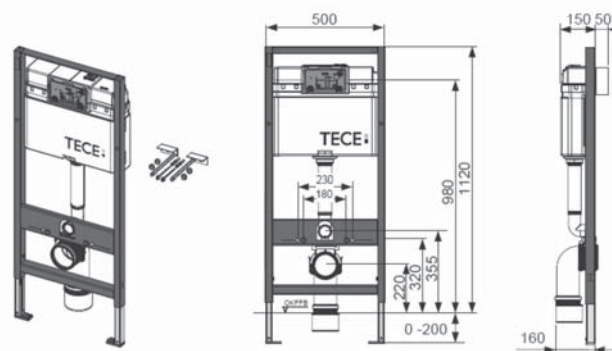

Nr katalogowy

9.400.007

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC z uruchomieniem z przodu

Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho).


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l lub 3/9l
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2" GW, zamontowany w spłuczce,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm,
- kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
- podkładka izolacyjna do miski ustępowej
- wsporniki ścienne o nr kat 9.380.000

Głębokość zabudowy 80 mm

Wymiary stelaża 1200x645x80mm

Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

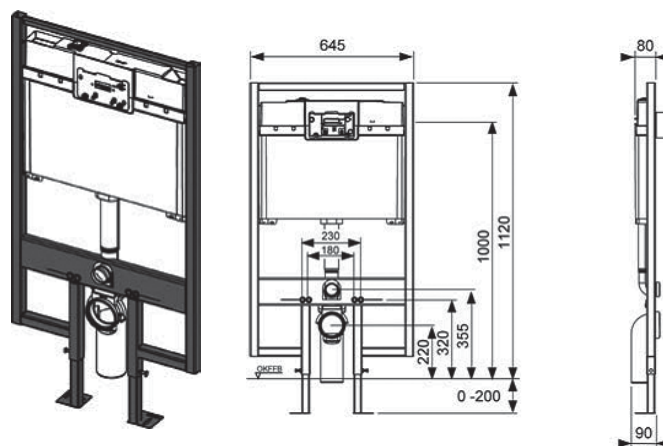

Nr katalogowy

9.300.065

TECEbox - Słuczka do zabudowy na mokro uruchamiana z przodu, wysokość 1060 mm


W skład kompletu wchodzi następujące elementy:

- słuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości słukowanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/9 l,
- obudowa słuczki z blachy ocynkowanej,
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w słuczce,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm,
- kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,

Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do słuczki.

Nr katalogowy

9.370.000

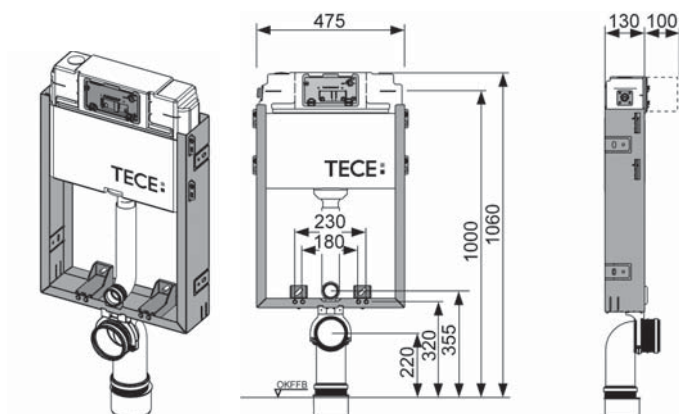

TECEbox podpora ceramiki do słuczki podtynkowej 9.370.000

Służą do montażu ceramiki w przypadku nie замуrowania pustej przestrzeni pod słuczka podtynkową TECEbox.

W skład kompletu wchodzi nst. elementy:

- dwie metalowe ocynkowane podpory
- śruby montażowe

Uwaga: Nogi montażowe TECEbox nie nadają się do montażu w ścianie TECEprofil.

Nr katalogowy

9.030.024



TECEprofil – Stelaż montażowy pod umywalkę, wysokość 1120 mm

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80; 100; 150 lub 200 mm
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres regulacji od 30-400 mm),
- kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę

Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.310.000

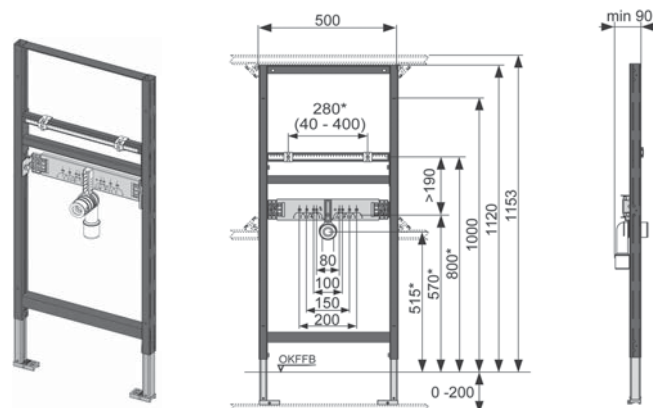

TECEprofil – Stelaż montażowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym wysokość 1120 mm

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 150 lub 200 mm,
- syfon podtynkowy DN 50 z redukcją gumową 30/50,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres regulacji od 30-400 mm),
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę

Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.310.004

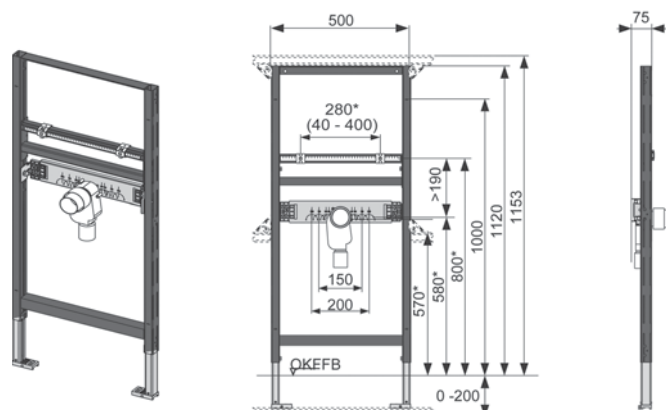


TECEprofil chromowany łuk przyłączeniowy do stelaża montażowego pod umywalkę z syfonem podtynkowym

Komplet składa się z:

- chromowany łuk przyłączeniowy z regulacją wysokości 1 1/4" x 32
- chromowana rozeta maskująca

Nr katalogowy

9.080.001

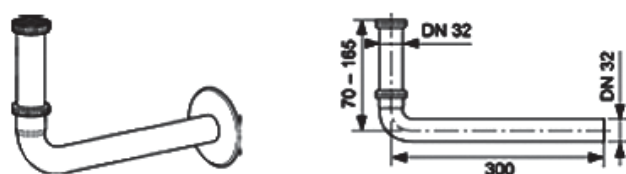

TECEprofil – Stelaż montażowy pod zlewozmywaki i umywalki ze ścianką tylną do zabudowy suchej, wysokość 1120 mm

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi następujących elementów:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80; 100; 150 lub 200 mm,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,
- kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,

Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.310.002

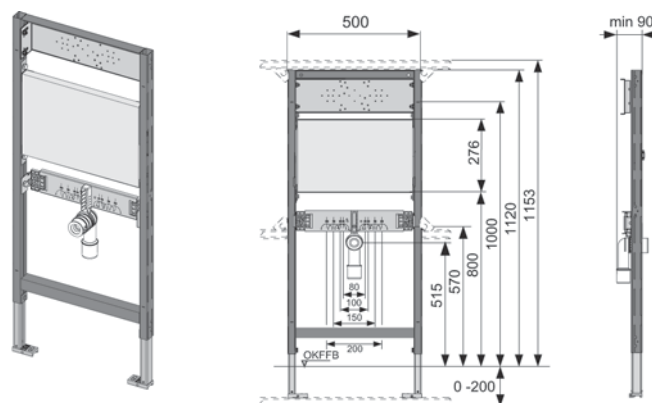

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280 mm

Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.000).



W skład zestawu wchodzi nst. elementy:

- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80, 100, 150 lub 200 mm,
- klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
- szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
- kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,

Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.020.033



TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280 mm z kolanami naściennymi TECEflex



Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.000).

W skład zestawu wchodzi nst. elementy:

- ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanymi kolanami naściennymi TECEflex 16x1/2' GW z możliwością regulacji rozstawu 80, 100, 150 lub 200 mm,
- klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
- szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
- kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę.

Nr katalogowy

9.020.018



TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280 mm, z syfonem podtynkowym

Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.004).


W skład zestawu wchodzi nst. elementy:

- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 150 lub 200 mm,
- klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
- szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
- syfon podtynkowy DN 50 z redukcją gumową 30/50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,

Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.020.034

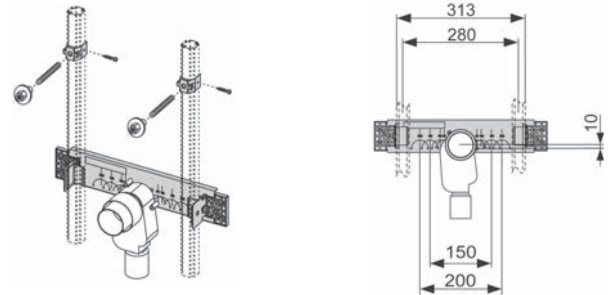

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę w systemie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi, np.: Knauff lub konstrukcji drewnianej.


W skład zestawu wchodzi nst. elementy:

- rama montażowa lakierowana proszkowo
- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80, 100, 150 lub 200 mm,
- klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
- szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
- kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,

Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.510.003

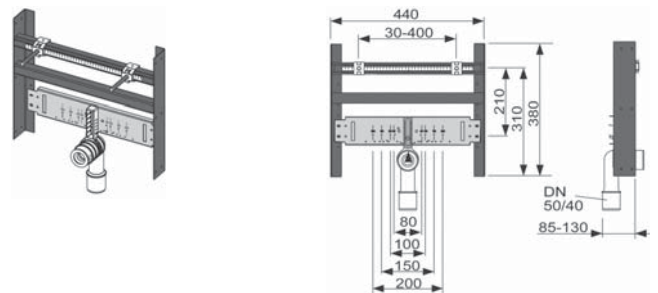

TECEprofil – Uniwersalny stelaż montażowy do pisuaru z zaworem TECE, uruchamiany mechanicznie za pomocą przycisku lub elektronicznie.

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanym zaworem spłukującym,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres regulacji od 30-400 mm),
- kolano odpływowe DN 50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,
- łącznik metalowo – gumowy,
- syfon poziomy,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,

Komplet nie zawiera elementów uruchamiających oraz mocowania górnego.

Nr katalogowy

9.320.308

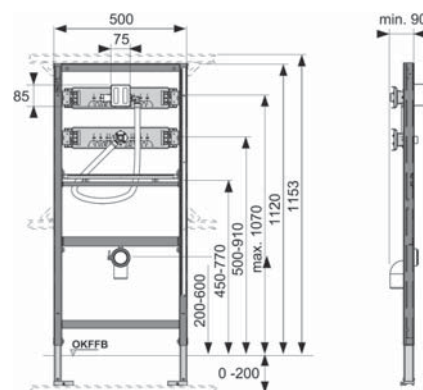

TECEprofil –Stelaż montażowy do pisuaru z zaworem natynkowym do zabudowy suchej

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres regulacji od 30-400 mm) i podkładkami poliamidowymi,
- kolano odpływowe DN 50,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,

Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolana naściennego.

Nr katalogowy

9.320.010

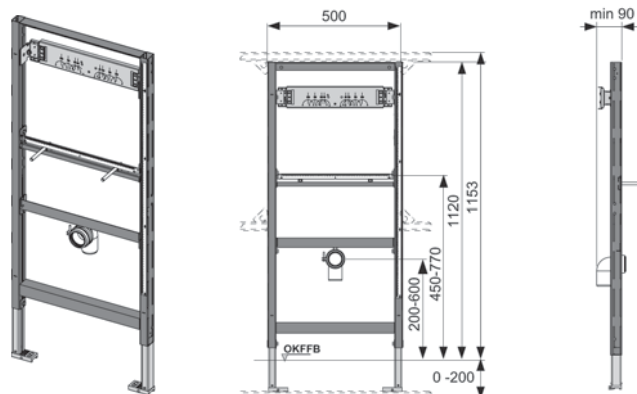

TECEbox – Zestaw montażowy do pisuaru z zaworem podtynkowym sfluującym TECE uruchamianym mechanicznie za pomocą przycisku bądź uruchamiany elektronicznie.

Służy do bezpośredniego montażu w bruździe ściennej.


W skład zestawu wchodzi:

- ocynkowana blacha montażowa o głębokości montażowej 100 mm,
- podtynkowy zawór sfluujący TECE z gwintem wewnętrznym 1/2",
- przekładki gumowe stanowiące izolację dźwiękochłonną,
- puszka osłonowa wraz z szablonem styropianowym

Komplet nie zawiera elementów uruchamiających

Nr katalogowy

9.370.021

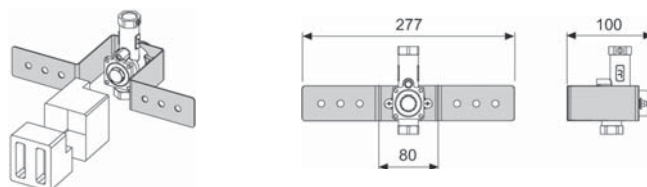

TECEprofil – Uniwersalny stelaż do bidetu, wysokość 1120 mm.

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan naściennych (rozstaw 80-330),
- dwie szpilki z nakrętkami M12 oraz elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30 mm,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,

Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.330.000

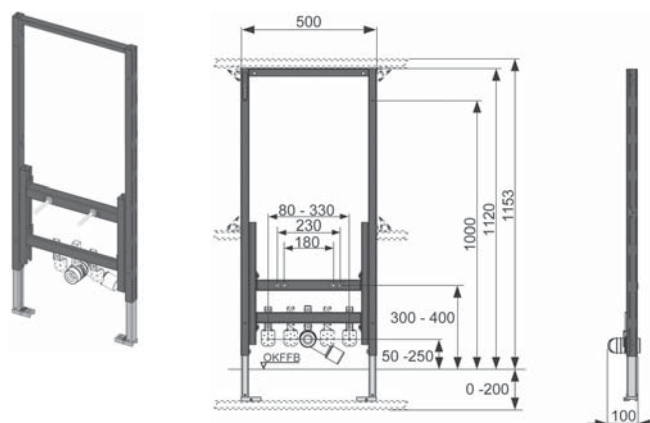

TECEprofil – Uniwersalny stelaż do bidetu, wysokość 820 mm.

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.


W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan naściennych (rozstaw 80-330),
- dwie szpilki z nakrętkami M12 oraz elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30 mm,
- zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę,
- mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000

Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy

9.330.005

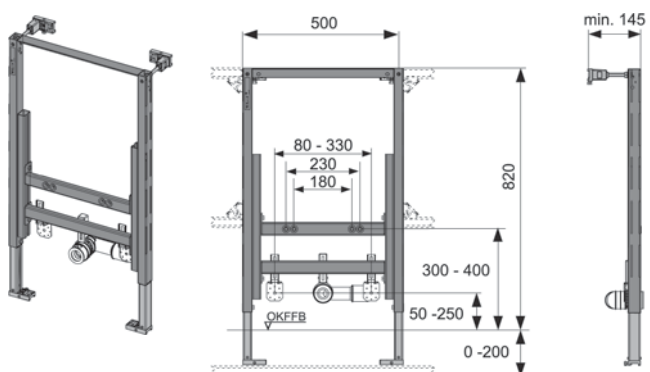


TECEprofil – Stelaż montażowy do armatury prysznicowej (podtynkowej lub natynkowej), wysokość 1120 mm.

Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.

W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu armatury prysznicowej podtynkowej lub natynkowej,

Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.

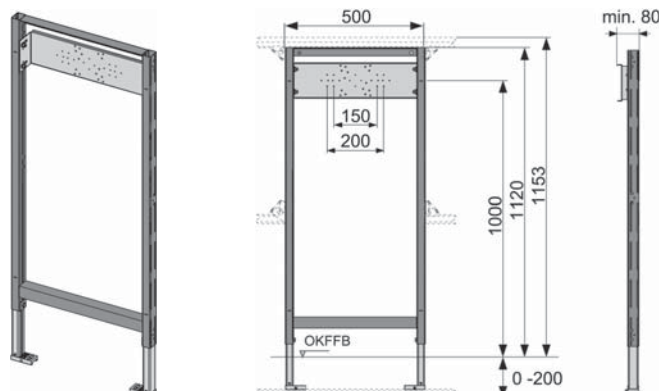

Nr katalogowy

9.340.000

TECEprofil Przyłącza armatury


TECEprofil – Trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej

Służy do montażu w systemie TECEprofil.

Pasuje m.in. do armatury Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz Kludi Flex-Box.

W skład kompletu wchodzi nst. elementy:

- ocynkowana blacha montażowa,
- klamry montażowe do połączenia z profilem systemowym.

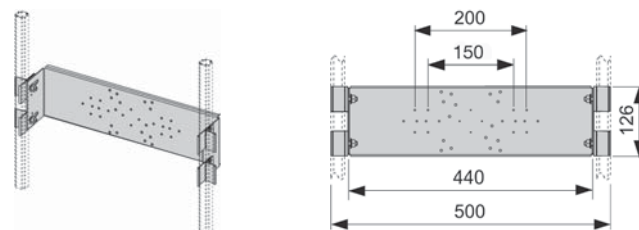

Nr katalogowy

9.020.040


TECEprofil – Trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej

Służy do montażu armatury natynkowej lub podtynkowej montowanej w stelażu podtynkowym.

Pasuje m.in. do armatury Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz Kludi Flex-Box.

W skład kompletu wchodzi nst. elementy:

- ocynkowana blacha montażowa,
- elementy montażowe do zamocowania w stelażu podtynkowym TECE.

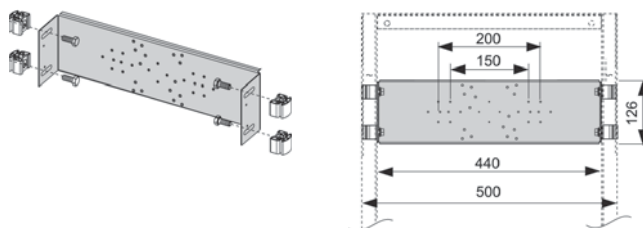

Nr katalogowy

9.020.041

TECEprofil – Trawers montażowy do armatury podtynkowej


Służy do montażu w systemie TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi nast. elementy:

- ocynkowana blacha montażowa,
- cztery klamry mocujące,
- dwa kątowniki stalowe ocynkowane.

Nr katalogowy

9.150.000

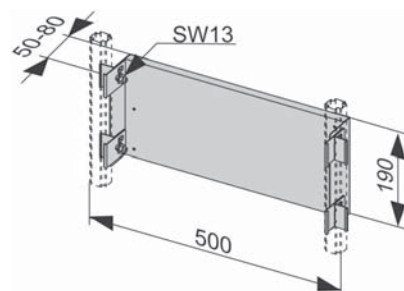

TECEprofil – uchwyt dla wodomierzy

Uchwyt do stabilnego zamocowania za pomocą zacisków rurowych powszechnie występujących w handlu urządzeń odcinających i wodomierzy.


z bezstopniową regulacją rozstawu, głębokości i wysokości.

W skład kompletu wchodzi:

- dwa zaciski rurowe z gumową izolacją dźwiękową
- elementy mocujące do zamocowania w systemie TECEprofil

Nr katalogowy

9.020.019

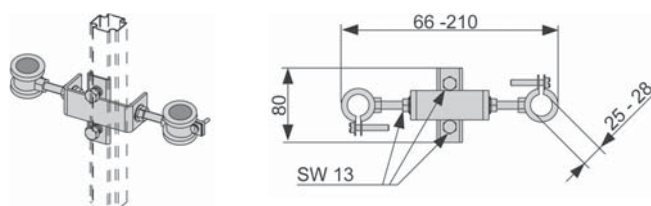

TECEprofil – Trawers montażowy pod przyłącza pralki

Do poziomego lub pionowego wbudowania w konstrukcję nośną TECEprofil.


W skład kompletu wchodzi:

- belka poprzeczna ze stali ocynkowanej do zamocowania syfonu i kolana naściennego
- syfon podtynkowy do pralki,
- chromowane przyłącze węża DN20 i DN30x3/4"
- chromowana rozeta maskująca
- elementy mocujące do zamocowania na podporze TECEprofil

Komplet nie zawiera kolana naściennego pod przyłącze wodne.

Nr katalogowy

9.020.036

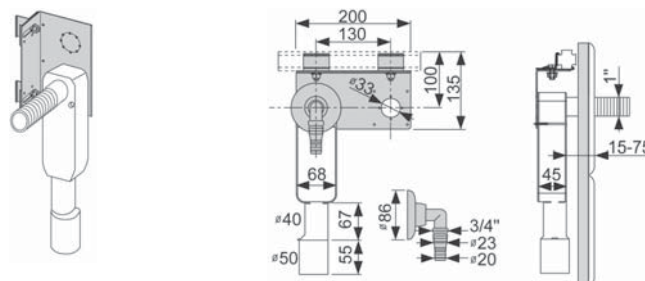

Przyłącze armatury TECEprofil, TECEflex 16 x 1/2"



Do podłączenia pojedynczego punktu poboru wody do konstrukcji nośnej TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- kolano naścienne TECEflex 16 x 1/2", wersja długa
- podkładka dźwiękochłonna
- samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia pomiędzy panelami i kolaniem naściennym
- elementy mocujące do zamocowania na kształtownikach TECEprofil
- zatyczki pełniące również rolę znaczników

Nr katalogowy

9.020.020





Przyłącze armatury TECEprofil, 1/2" x 1/2"

Do podłączenia pojedynczego punktu poboru wody do konstrukcji nośnej TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- kolano naścienne 1/2" x 1/2", wersja długa
- podkładka dźwiękochłonna
- samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia pomiędzy panelami i kolankiem naściennym
- elementy mocujące do zamocowania na kształtownikach TECEprofil
- zatyczki pełniące również rolę znaczników



Nr katalogowy


9.020.004

Systemowe kolano naścienne TECEprofil, 16 x 1/2" TECEflex

Długie kolano naścienne do montażu w stelażach umywalki, bidetu i armatury natynkowej w systemie TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- kolano naścienne TECEflex 16 x 1/2", wersja długa
- samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia pomiędzy panelami i kolaniem naściennym
- elementy mocujące
- zatyczki pełniące również rolę znaczników

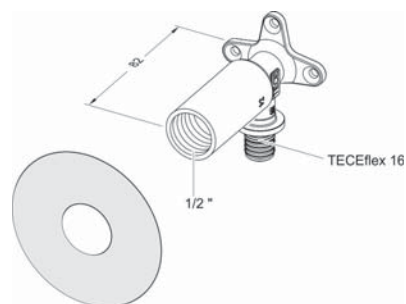

Nr katalogowy


9.021.015

Systemowe kolano naścienne TECEprofil, 1/2" x 1/2"

Długie kolano naścienne do montażu w stelażach umywalki, bidetu i armatury natynkowej w systemie TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- kolano naścienne 1/2" x 1/2", wersja długa
- samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia pomiędzy panelami i kolanem naściennym
- elementy mocujące
- zatyczki pełniące również rolę znaczników

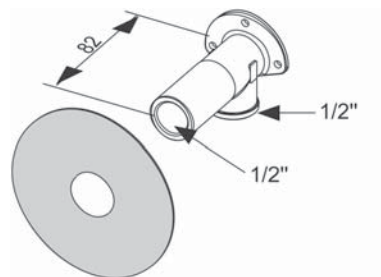

Nr katalogowy

9.021.017

TECEprofil Uchwyty dla niepełnosprawnych, płyta mocująca

TECEprofil – stelaż montażowy do uchwytów dla niepełnosprawnych



W skład kompletu wchodzi:

- rama montażowa lakierowana proszkowo,
- wodoodporna wielowarstwowa klejona płyta z budowlanego drewna forniowego
- dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- materiał mocujący.

Komplet nie zawiera uchwytów mocujących do ściany.

Nr katalogowy

9.360.000

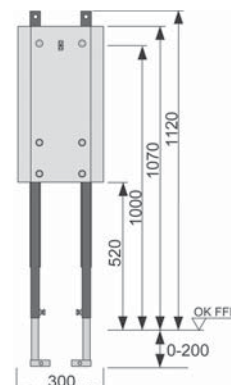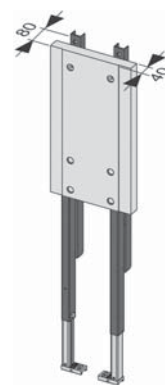


TECEprofil – Trawers montażowy pod uchwyt dla niepełnosprawnych

Do stabilnego zamocowania uchwytów dla niepełnosprawnych i systemów podtrzymania w konstrukcji nośnej TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- płyta nośna do połączenia śrubami z modułem uniwersalnym TECEprofil, z wodoodpornie klejonego budowlanego drewna forniowego
- dwa kątowniki stalowe ocynkowane
- dwie klamry mocujące na konstrukcji nośnej TECEprofil



Nr katalogowy

9.042.003

Stopka wpuszczana TECEprofil przeznaczona do wsporników wanny i systemu obudowy

Regulowana stopka i kołpak końcowy do wetknięcia w kształtownik TECEprofil.

Do budowy nośnych obudów wanien. Stopka nadaje się do przyjęcia obciążenia, np. w celu podparcia wanien stalowych.


W przypadku wanny stalowej nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podpór.

W skład kompletu wchodzi:

- stopka pozycyjna do regulacji wysokości podpór TECEprofil
- kołpak końcowy z nakładką gumową

Nr katalogowy

9.140.000



TECEprofil – Mocowanie stelaża podtynkowego, z regulacją głębokości 140-190 mm


Do zamocowania modułów do ściany masywnej lub w systemie TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:

- dwa mocowania modułu z regulacją głębokości
- elementy mocujące

Nr katalogowy

9.380.000

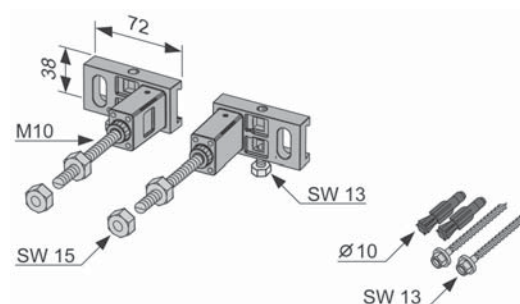

TECEprofil - Teleskopowe mocowanie stelaża podtynkowego


Do montażu stelaży podtynkowych w ściankach systemowych TECEprofil w przedziale wysokości od 1190mm do 1300mm

W skład kompletu wchodzi:

- dwa mocowania systemowe do belek stalowych TECEprofil
- dwie regulowane prowadnice stalowe ocynkowane z śrubami montażowymi

Nr katalogowy

9.380.001

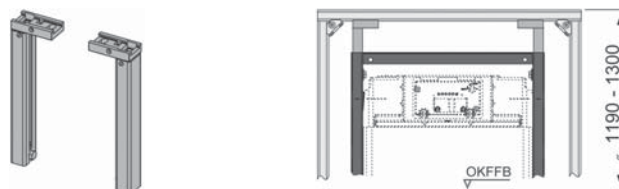

TECEprofil – uniwersalne mocowanie ściennie z regulacją wysokości i głębokości

Do zamocowania modułów TECEprofil przed ścianą lita lub z elementów lekkich.


Umożliwia zmianę głębokości i wysokości powierzchni zabudowy.

W skład kompletu wchodzi:

- poprzecznicę montażową z ocynkowaną powierzchnią
- dwa zamocowania ściennie, z regulacją wysokości, do dopasowania do rastra płytek
- elementy mocujące do montażu do ściany

Nr katalogowy

9.380.002

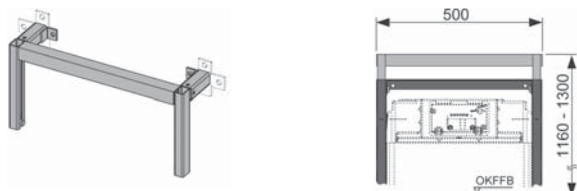

TECEprofil – Mocowanie stelaża do ściany masywnej pod kątem 45°


Do zamocowania modułów TECEprofil pod kątem 45° do ściany litej lub z elementów lekkich.

W skład kompletu wchodzi:

- poprzecznicę montażową z ocynkowaną powierzchnią, z regulacją wysokości, do dopasowania do rastra płytek
- ocynkowany profil lekki do zamocowania obudowy
- elementy mocujące do montażu do ściany

Nr katalogowy

9.380.004

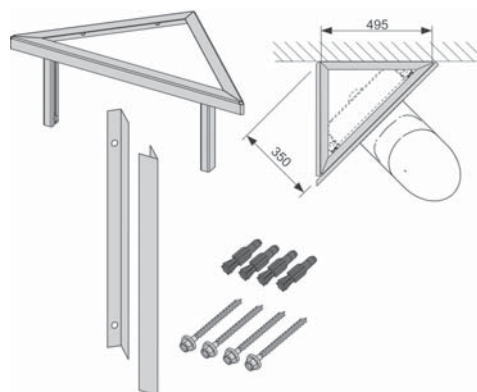

TECEprofil. Śruby mocujące stelaż podtynkowy w ścianach wykonanych z konstrukcji drewnianych


Służą do montażu w ścianach o konstrukcji drewnianej.

W skład kompletu wchodzi:

- cztery sześciokątne śruby do drewna
- cztery podkładki

Nr katalogowy

9.380.005

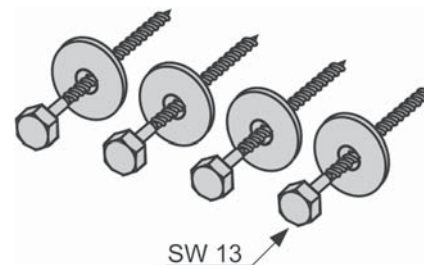

TECEprofil Śruby mocujące stelaż podtynkowy w ścianach wykonanych z profili UA


Elementy mocujące do zamocowania modułów TECEprofil do bocznych profili UA. Odpowiednie do profili UA 50 według normy DIN 18182 część 1.

W skład kompletu wchodzi:

- cztery śruby z nakrętkami
- osiem podkładek

Nr katalogowy

9.380.006

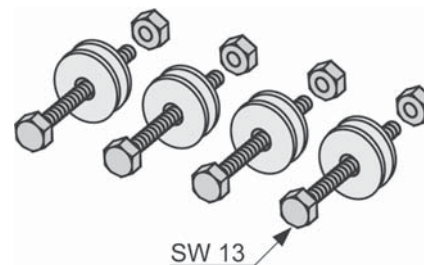


Podwójny element mocujący TECEprofil, wersja długa

Do jednoczesnego zamocowania dwóch kształtowników TECEprofil do bryły budynku. Dla konstrukcji nośnych o głębokości 220-300 mm. Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej, łącznie z elementami mocującymi.

Nr katalogowy

9.030.013

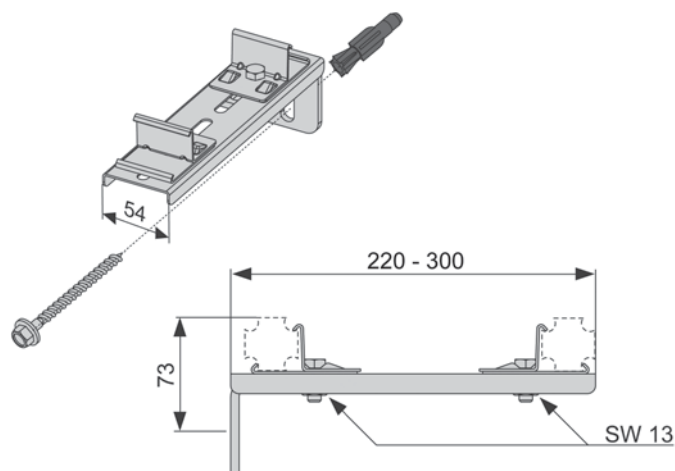


Łącznik uniwersalny TECEprofil

Do łączenia kształtowników TECEprofil pod dowolnym kątem. Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej.

Nr katalogowy

9.018.002

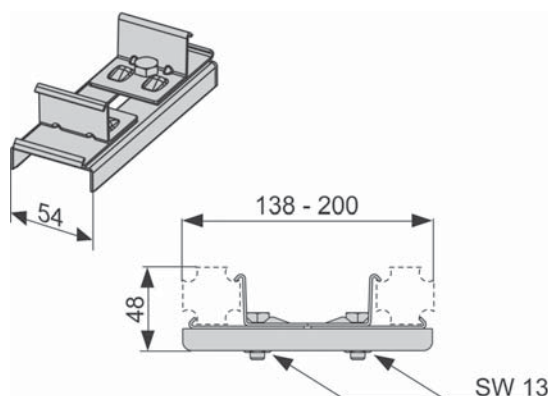


TECEprofil Klamra mocująca.

Do zamocowania obcych materiałów do kształtowników TECEprofil.

Nr katalogowy

9.010.003

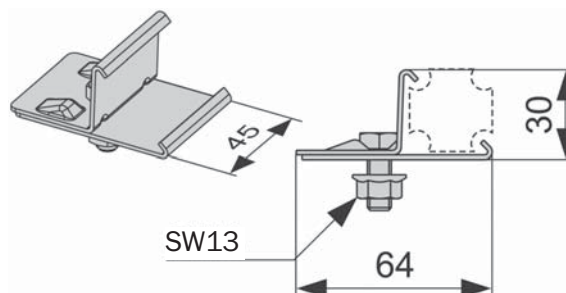


TECEprofil Klamra mocująca z gwintem M 8

Służy do montażu w TECEprofil elementów dodatkowych np. obejm do rur, lub do podwieszania przyborów.

Nr katalogowy

9.040.004

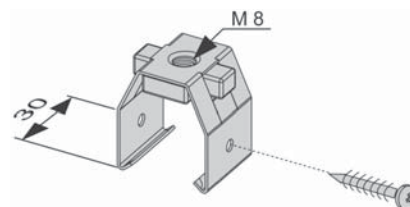


TECEprofil Klamra mocująca z gwintem M 10

Służy do montażu w TECEprofil elementów dodatkowych np. obejm do rur, lub do podwieszania przyborów.

Nr katalogowy

9.040.001

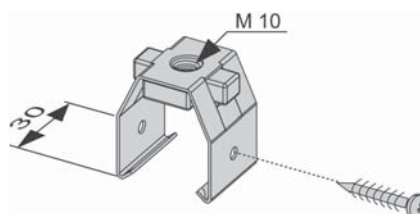

TECEprofil- Podpora ściany montażowej wolnostojącej.



Do usztywnienia wolnostojących konstrukcji nośnych TECEprofil.

W skład kompletu wchodzi:



- stalowa podpora lakierowana proszkowo
- elementy mocujące do zamocowania na podłożu w stanie surowym
- dwa zaciski uniwersalne do zamocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Nr katalogowy

9.030.017

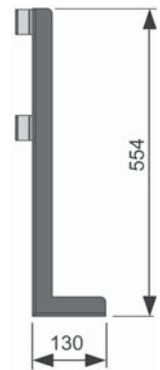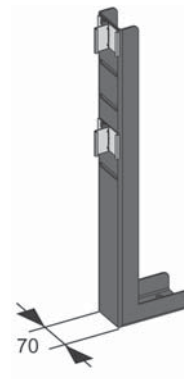**Łącznik kształtownika stalowego TECEprofil**



Do stabilnego połączenia osiowego dwóch kształtowników TECEprofil.

**Nr katalogowy**

9.010.009

Zestaw izolacji dźwiękowej TECEprofil dla WC i bidetu

Do tłumienia dźwięku pomiędzy ceramiką WC lub bidetu a okładziną z płytek.

**Nr katalogowy**

9.200.010

Króciec odpływowy do WC DN 90, L=300 mm**Nr katalogowy**

9.371.063


Króciec dopływowy do WC DN 45, L=300 mm



Nr katalogowy

9.371.061

Syfon poziomy do pisuaru z PP, DN 50 mm



Nr katalogowy

9.320.332

Łącznik metalowo – gumowy do pisuaru




Nr katalogowy

9.820.055


DESIGN PLUS

TECEsquare – przyciski spłukujące z metalu do WC

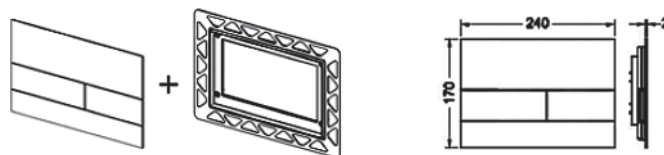

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEsquare	stal szlachetna szczotkowana	9.240.810	1 szt.
TECEsquare	chrom połysk	9.240.811	1 szt.

Uwaga – montaż możliwy wyłącznie z ramką – ramkę montażową proszę zamawiać oddzielnie

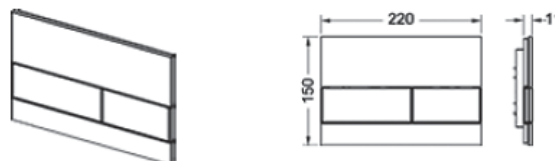


TECEsquare – przyciski spłukujące ze szkła do WC

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEsquare	Szkło białe, przyciski białe	9.240.800	1 szt.
TECEsquare	Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.801	1 szt.
TECEsquare	Szkło białe, przyciski chrom połysk	9.240.802	1 szt.
TECEsquare	Szkło zielone, przyciski białe	9.240.803	1 szt.
TECEsquare	Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.804	1 szt.
TECEsquare	Szkło zielone, przyciski chrom połysk	9.240.805	1 szt.
TECEsquare	Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.809	1 szt.

Ramka montażowa do WC,

służy do montażu przycisków TECEloop oraz TECEsquare ze szkła zlicowanych z płytką ścienną

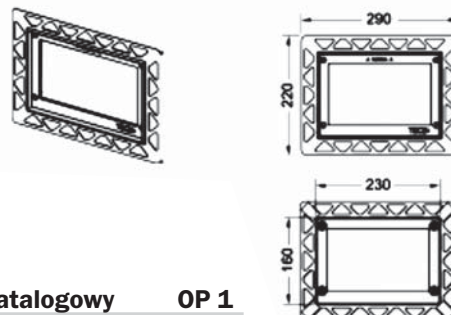

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop	Biała	9.240.646	1 szt.
TECEloop	Czarna	9.240.647	1 szt.
TECEloop	Chrom połysk	9.240.649	1 szt.
TECEloop	Pozłacana	9.240.648	1 szt.


Przyciski spłukujące TECEambia do WC- podwójne.

Przyciski spłukujące z tworzywa do spłuczki TECE uruchamiają z przodu lub z góry.

W skład kompletu wchodzi:

- przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
- dwa popychacze.

214 x 152 x 22 mm

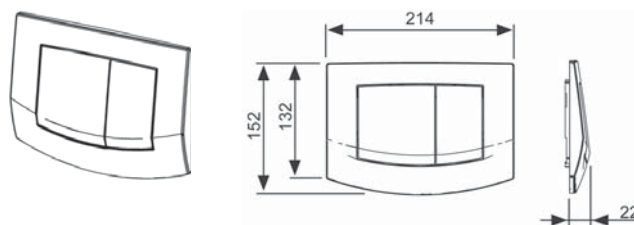

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEambia	biały	9.240.200	1 szt.
TECEambia	biały antybakteryjny	9.240.240	1 szt.
TECEambia	pergamon	9.240.201	1 szt.
TECEambia	chrom matowy	9.240.225	1 szt.
TECEambia	chrom połysk	9.240.226	1 szt.
TECEambia	ramka chrom matowy, przycisk chrom połysk	9.240.253	1 szt.
TECEambia	ramka chrom połysk, przycisk chrom matowy	9.240.254	1 szt.


Przyciski spłukujące TECEambia do WC- pojedyncze.

Przyciski spłukujące z tworzywa do spłuczki TECE uruchamiają z przodu lub z góry.

W skład kompletu wchodzi:

- przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
- popychacz.

214 x 152 x 22 mm

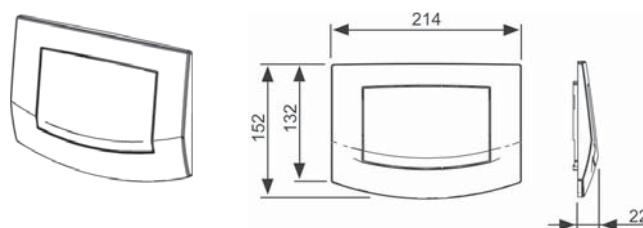

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEambia	biały	9.240.100	1 szt.
TECEambia	biały antybakteryjny	9.240.140	1 szt.
TECEambia	pergamon	9.240.101	1 szt.
TECEambia	chrom matowy	9.240.125	1 szt.
TECEambia	chrom połysk	9.240.126	1 szt.


Przyciski spłukujące do pisuaru TECEambia z zaworem spłukującym TECE

Przyciski spłukujące z tworzywa z regulacją ilości spłukiwanej wody (1;2;4 L)

W skład kompletu wchodzi:

- zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
- popychacz

100 x 120 x 15 mm

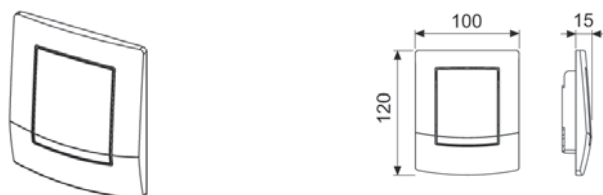


Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEambia	biały	9.242.100	1 szt.
TECEambia	biały antybakteryjny	9.242.140	1 szt.
TECEambia	pergamon	9.242.101	1 szt.
TECEambia	chrom połysk	9.242.126	1 szt.

Asortyment modułowych przycisków ze szkła TECEloop do WC umożliwia indywidualne kombinacje, dając szerokie możliwości wyboru gamy kolorystycznej oraz łączenia barw.

System składa się z:


- płytki z przyciskami TECEloop do WC
- szklanej obudowy TECEloop do WC

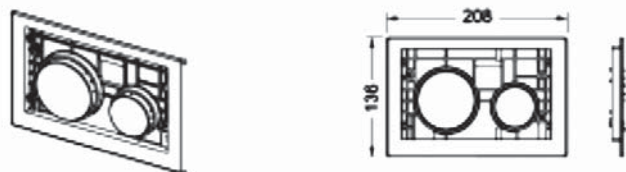

TECEloop – płytki z przyciskami

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop	przyciski białe	9.240.663	1
TECEloop	przyciski białe antybakteryjne	9.240.664	1
TECEloop	przyciski chrom matowy	9.240.665	1
TECEloop	przyciski chrom połysk	9.240.666	1
TECEloop	przyciski czarne	9.240.667	1
TECEloop	przyciski złote	9.240.668	1
TECEloop	przyciski stal szlachetna	9.240.669	1
TECEloop	przyciski pergamon	9.240.684	1


TECEloop – obudowy ze szkła

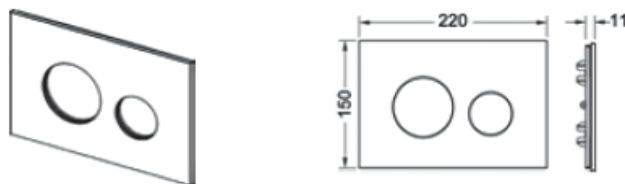

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop	płytki szklana, miętowa zieleń	9.240.670	1
TECEloop	płytki szklana, biała	9.240.671	1
TECEloop	płytki szklana, asis zieleń	9.240.672	1
TECEloop	płytki szklana, pomarańcz	9.240.673	1
TECEloop	płytki szklana, czarny	9.240.674	1
TECEloop	płytki szary marmur	9.240.675	1
TECEloop	płytki szklana, srebrno-szary	9.240.676	1
TECEloop	płytki szklana, niebiesko-szary	9.240.677	1
TECEloop	płytki szklana, kawowy brąz	9.240.678	1
TECEloop	płytki szklana, rubinowa czerwień	9.240.679	1
TECEloop	płytki szklana, kość słoniowa	9.240.680	1
TECEloop	płytki szklana, lustrzana	9.240.683	1
TECEloop	płytki szklana, trawiasta zieleń	9.240.685	1

Ramka montażowa do WC,

służy do montażu przycisków TECEloop oraz TECESquare ze szkła zlicowanych z płytą ścienną

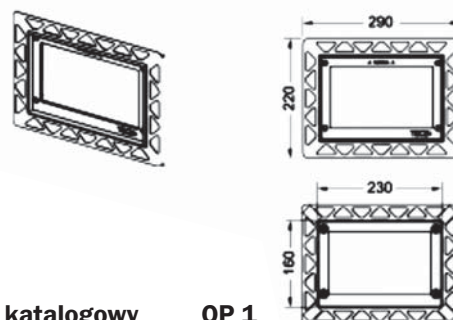

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop	Biała	9.240.646	1 szt.
TECEloop	Czarna	9.240.647	1 szt.
TECEloop	Chrom połysk	9.240.649	1 szt.
TECEloop	Pozłacana	9.240.648	1 szt.


Przyciski spłukujące TECEloop do WC- podwójne

Przyciski spłukujące do spłuczki TECE uruchamianej z przodu lub z góry.

W skład kompletu wchodzi:

- ramka montażowa z przyciskami i wkrętami
- płytki maskujące (szklane lub z tworzywa)
- dwa popychacze

216 x 145 x 6 mm

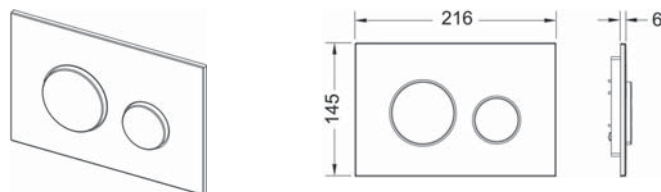

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop tworzywo			
TECEloop	biały	9.240.600	1 szt.
TECEloop	pergamon	9.240.601	1 szt.
TECEloop	chrom matowy	9.240.625	1 szt.
TECEloop	chrom połysk	9.240.626	1 szt.
TECEloop	biały antybakteryjny	9.240.640	1 szt.
TECEloop	biały, przyciski chrom połysk	9.240.627	1 szt.
TECEloop szkło			
TECEloop	Szkło białe, przyciski białe	9.240.650	1 szt.
TECEloop	Szkło białe, przyciski chrom matowy	9.240.659	1 szt.
TECEloop	Szkło białe, przyciski chrom połysk	9.240.660	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przyciski białe	9.240.651	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przyciski chrom matowy	9.240.652	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przyciski chrom błyszczący	9.240.653	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przyciski białe	9.240.654	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przyciski chrom matowy	9.240.655	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przyciski chrom błyszczący	9.240.656	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.657	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przyciski złote	9.240.658	1 szt.


Przyciski spłukujące TECEloop do pisuaru z zaworem spłukującym TECE

Przyciski spłukujące z regulacją ilości spłukiwanej wody (1;2;4 L)

W skład kompletu wchodzi:


- zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
- popychacz

100 x 120 x 6 mm

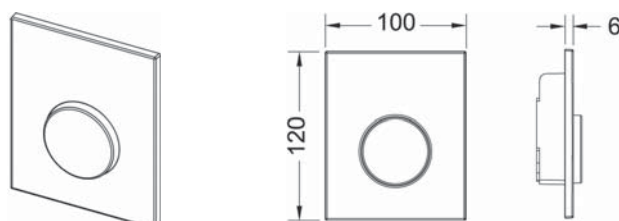

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop tworzywo			
TECEloop	biały	9.242.600	1 szt.
TECEloop	pergamon	9.242.601	1 szt.
TECEloop	chrom matowy	9.242.625	1 szt.
TECEloop	chrom połysk	9.242.626	1 szt.
TECEloop	biały antybakteryjny	9.242.640	1 szt.
TECEloop	biały, przycisk chrom połysk	9.242.627	1 szt.
TECEloop szkło			
TECEloop	Szkło białe, przycisk białe	9.242.650	1 szt.
TECEloop	Szkło białe, przycisk chrom matowy	9.242.659	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przycisk białe	9.242.651	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przycisk chrom matowy	9.242.652	1 szt.
TECEloop	Szkło zielone, przycisk chrom błyszczący	9.242.653	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przycisk białe	9.242.654	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przycisk chrom matowy	9.242.655	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przycisk chrom błyszczący	9.242.656	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przycisk czarne	9.242.657	1 szt.
TECEloop	Szkło czarne, przycisk złote	9.242.658	1 szt.

Ramka montażowa TECEloop® do pisuaru,
służy do montażu przycisku TECEloop ze szkła zlicowanego
z płytką ścienną

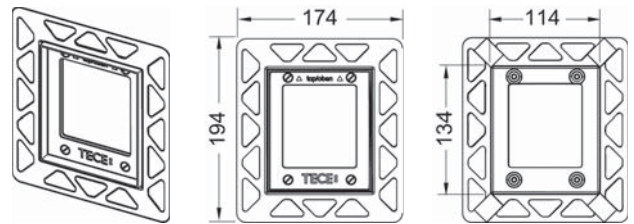


Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEloop	Chrom połysk	9.242.649	1 szt.
TECEloop	Pozłacana	9.242.648	1 szt.
TECEloop	Białą	9.242.646	1 szt.
TECEloop	Czarna	9.242.647	1 szt.

Przyciski spłukujące TECEplanus do WC- podwójne.

Przyciski spłukujące ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem
przed przypadkowym demontażem do spłuczki TECE urucha-
mianej z przodu lub z góry.

W skład kompletu wchodzi:

- przycisk spłukujący podwójny z ramką montażową i wkrętami
 - dwa popychacze
- 214 x 144 x 15 mm

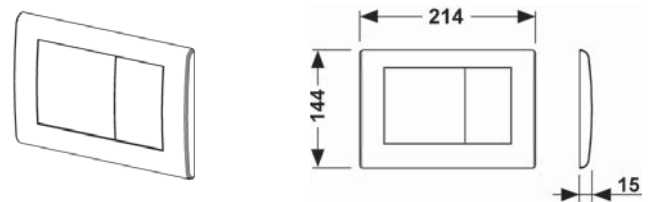


Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	biały matowy	9.242.322	1 szt.
TECEplanus	stal szlachetna	9.242.320	1 szt.
TECEplanus	stal chromowa (połysk)	9.242.321	1 szt.

Przyciski spłukujące TECEplanus do WC- pojedyncze.

Przyciski spłukujące ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem
przed przypadkowym demontażem do spłuczki TECE urucha-
mianej z przodu lub z góry.

W skład kompletu wchodzi:

- przycisk spłukujący pojedynczy z ramką montażową i wkrętami
 - popychacz
- 214 x 144 x 15 mm

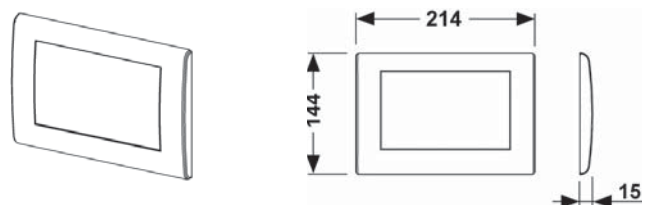

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	biały matowy	9.242.312	1 szt.
TECEplanus	stal szlachetna	9.242.310	1 szt.
TECEplanus	stal chromowa (połysk)	9.242.311	1 szt.

Przycisk spłukujący TECEplanus do pisuaru z zaworem spłukującym TECE.

Ilość spłukiwanej wody regulowana 1, 2, 4 litry


W skład kompletu wchodzi:

- zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- przycisk spłukujący ze stali szlachetnej z ramką montażową i wkrętami
- popychacz




Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	biały matowy	9.242.312	1 szt.
TECEplanus	stal szlachetna	9.242.310	1 szt.
TECEplanus	stal chromowa (połysk)	9.242.311	1 szt.

TECEplanus – mechanizm spłukujący elektroniczny do WC zasilany bateryjnie 6 V

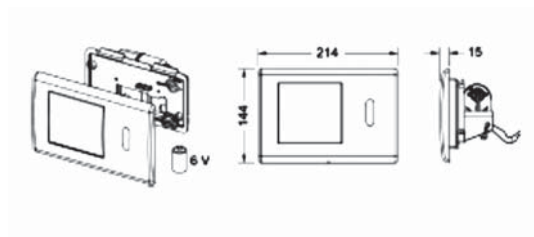

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.350	1 szt.
TECEplanus	Stal chromowa (połysk)	9.240.351	1 szt.
TECEplanus	Biały (połysk) – NOWOŚĆ	9.240.361	1 szt.

TECEplanus – mechanizm spłukujący elektroniczny do WC zasilany 230 / 12V

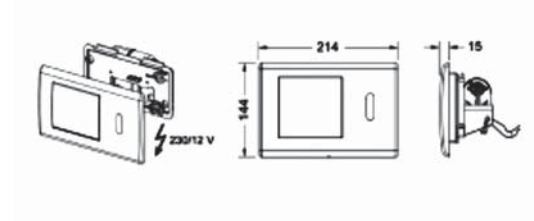

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.352	1 szt.
TECEplanus	Stal chromowa (połysk)	9.240.353	1 szt.
TECEplanus	Biały (połysk) – NOWOŚĆ	9.240.362	1 szt.

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych zasilany bateryjnie 6V- wersja bezprzewodowa.

Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania spłuczek TECE za pomocą przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.

Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy).

Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:

- HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI 802.50.060L (lewy)
- HEWI seria 801 uchwyty 801.50., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- HEWI seria 805 uchwyty 805.50., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym


W skład kompletu wchodzi:

- zasilany bateryjnie odbiornik radiowy
- elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem,
- wodoszczelny schowek na baterię do zamontowania w spłuczce
- 4 baterie typ mono / D / R20

Komplet nie zawiera przycisku spłukującego

Nr katalogowy

9.240.354

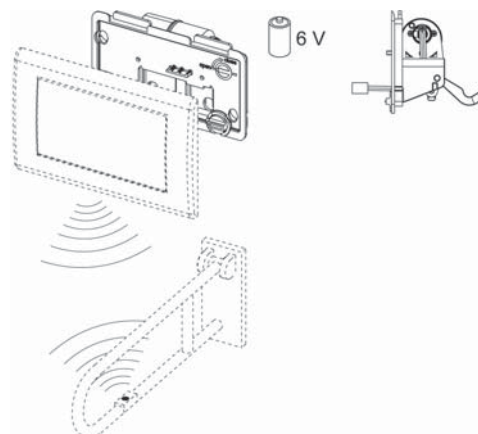

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych zasilany sieć 230/12V- wersja bezprzewodowa

Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania spłuczek TECE za pomocą przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.

Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy). Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:

- HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI 802.50.060L (lewy)
- HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym


W skład kompletu wchodzi:

- odbiornik radiowy 12V
- elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem

Komplet nie zawiera przycisku spłukującego oraz zasilacza 230/12V

Nr katalogowy

9.240.355

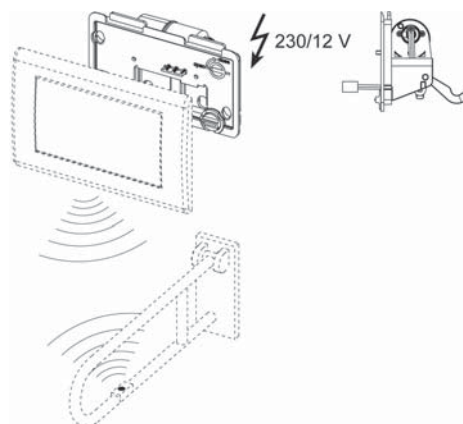

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych zasilany bateryjnie 6V- wersja przewodowa.

Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania spłuczek TECE za pomocą połączonego kablem przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.

Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy).

Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:

- HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI 802.50.060L (lewy)
- HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym


W skład kompletu wchodzi:

- elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem,
- wodoszczelny schowek na baterię do zamontowania w spłuczce
- 4 baterie typ mono / elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem

Komplet nie zawiera przycisku spłukującego.

Nr katalogowy

9.240.356

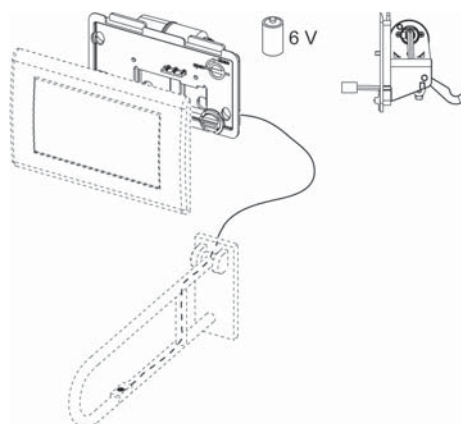

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych zasilany sieć 230/12V- wersja przewodowa

Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania spłuczek TECE za pomocą połączonego kablem przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.

Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy).

Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:

- HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI 802.50.060L (lewy)
- HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym


W skład kompletu wchodzi:

- elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem

Komplet nie zawiera przycisku spłukującego oraz zasilacza 230/12V


Nr katalogowy

9.240.357

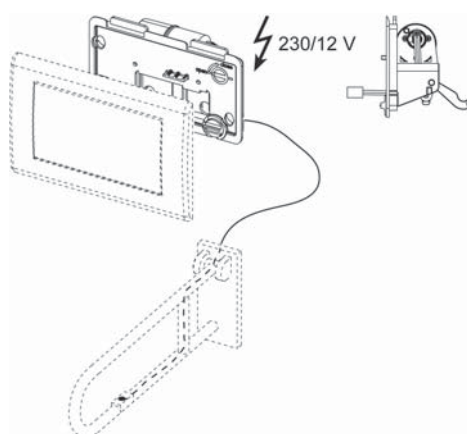

TECEplanus elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru, zasilany bateryjnie 6V

Bezdotykowy zestaw spłukujący działający w podczerwieni, pasujący do zaworów pisuarowych TECE, (wymagane min ciśnienie wody w sieci powyżej 0,5 bar).
Możliwość regulacji czasu spłukiwania, funkcji przerwy oszczędzającej zużycie wody, trybu czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.



W skład zestawu wchodzi:


- zawór elektromagnetyczny z filtrem siatkowym
- bateria 6 V DC
- metalowa płytk maskująca z fotokomórką i ramką montażową
- elementy mocujące
- klucz do programowania

100 x 120 x 12 mm

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	biały matowy	9.242.354	1 szt.
TECEplanus	stal szlachetna	9.242.350	1 szt.
TECEplanus	stal chromowa (połysk)	9.242.351	1 szt.
TECEplanus	biały połysk	9.242.356	1 szt.

TECEplanus elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru, zasilany sieć 230/12V

Bezdotykowy zestaw spłukujący działający w podczerwieni, pasujący do zaworów pisuarowych TECE, (wymagane min ciśnienie wody w sieci powyżej 0,5 bar).
Możliwość regulacji czasu spłukiwania, funkcji przerwy oszczędzającej zużycie wody, trybu czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.



W skład zestawu wchodzi:

- zawór elektromagnetyczny z filtrem siatkowym
- metalowa płytk maskująca z fotokomórką i ramką montażową
- elementy mocujące
- klucz do programowania

100 x 120 x 12 mm

Komplet nie zawiera zasilacza 230/12V (nr kat 9.810.003) oraz kabla przyłączeniowego (nr kat 9.810.004)

Model	Kolor	Nr katalogowy	OP 1
TECEplanus	biały matowy	9.242.355	1 szt.
TECEplanus	stal szlachetna	9.242.352	1 szt.
TECEplanus	stal chromowa (połysk)	9.242.353	1 szt.
TECEplanus	biały połysk	9.242.357	1 szt.


Transformator 230/12 V dla elektroniki splukującej do wc i pisuarów.

Transformator 230/12 V montowany w puszcze podtynkowej fi 60mm.

Możliwość podłączenia do 5 zestawów elektronicznych wc lub pisuarowych. Zasilanie 230V; wyjście 12V DC

Nr katalogowy

9.810.003




Kabel przyłączeniowy dla elektroniki sieciowej 12 V

Dwużyłowy kabel przyłączeniowy: 10 m

Nr katalogowy

9.810.004



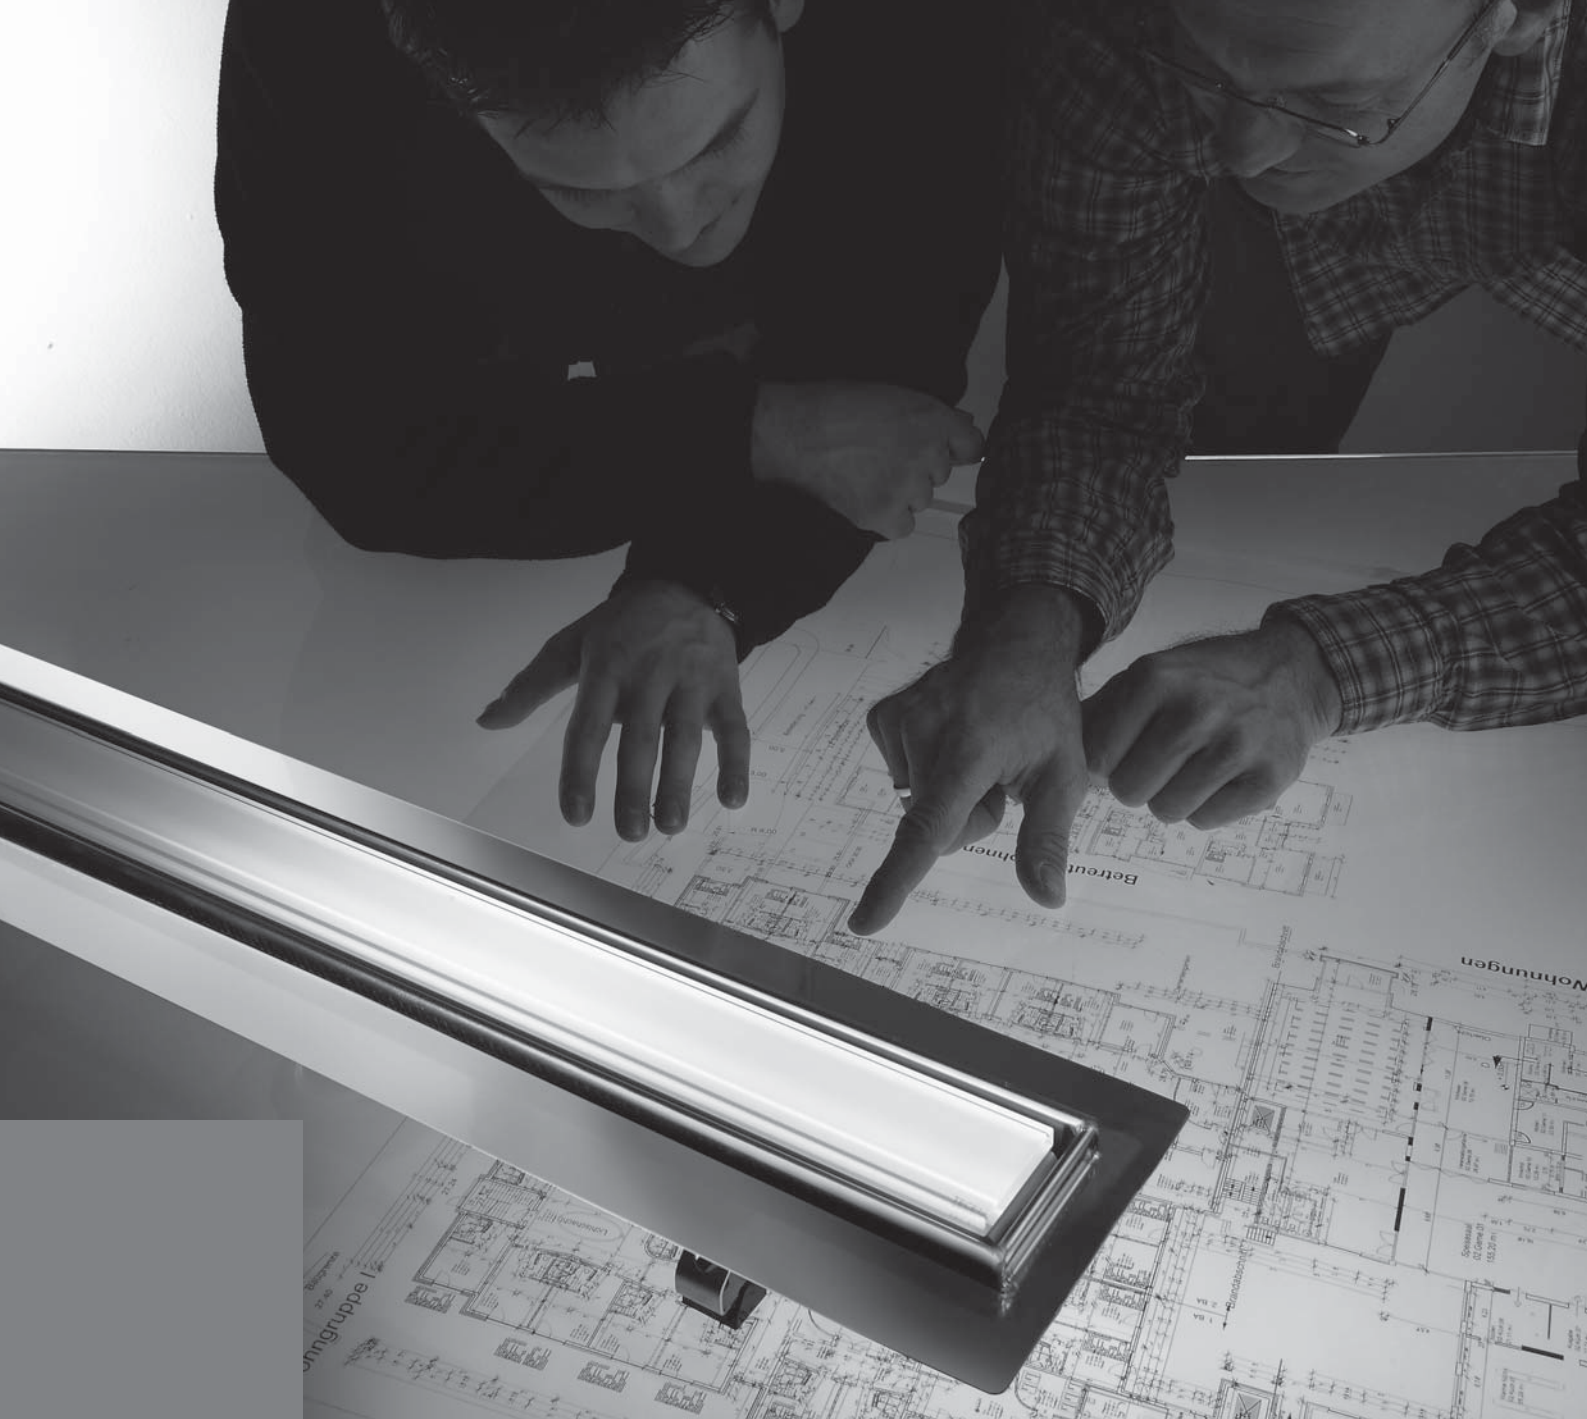

TECEdrainline
Lista asortymentowa

TECE 

Inteligentna technika domowa


TECEdrainline

Odwodnienia liniowe to prawdziwy hit ostatnich sezonów łazienkowej mody. Dzięki nim uzyskujemy niezwykle efektowną powierzchnię odprowadzającą wodę. Zamiast nieciekawej kratki w brodziku prysznicowym, możemy cieszyć oczy estetyczną listwą ze szkła lub stali, dostępnej w najróżniejszych wzorach.


Woda prysznicowa z łatwością odpływa przez wąską, prawie niewidoczną szczelinę wokół rynny. Przed rozlewaniem się wody po całej podłodze chroni odpowiednie nachylenie w obrysie natrysku w kierunku odpływu.

Nowe możliwości aranżacyjne z TECEdrainline

- Siedem gustownych wzorów ze stali szlachetnej polerowanej (połysk) lub szczotkowanej (mat)
- Trzy warianty rusztów ze szkła (tylko w wersji prostej)
- Dostępne długości: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm
- Rynny kątowe dostępne w wymiarach: 900 x 900, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1500 x 1500 mm
- Dostępne długości i wzory na indywidualne życzenie
- Klasa obciążalności K3 – 300 kg

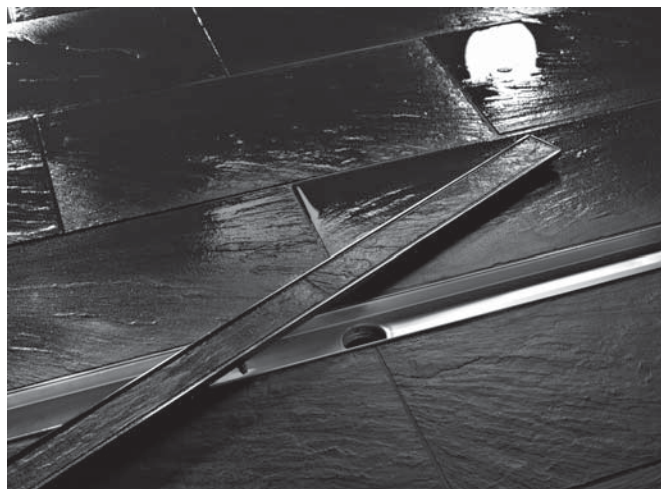


TECEdrainline z rusztem „plate”

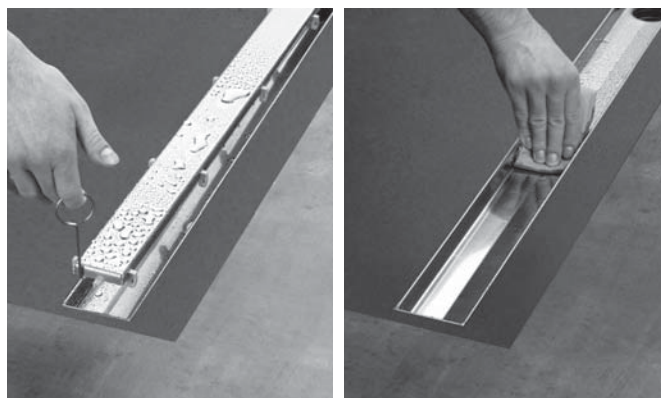

TECEdrainline – montaż przy samej ścianie

Niewielki, lecz istotny szczegół: istnieje możliwość montażu rynien nie tylko pomiędzy strefą suchą i moką, lecz także bezpośrednio przy ścianie. Kołnierz każdej rynny jest perforowany na jej dłuższej części i dzięki temu daje się łatwo rozłożyć – umożliwia to zainstalowanie rynny przy samej ścianie; jako międzyprzestrzeń pozostaje tylko wąska fuga.

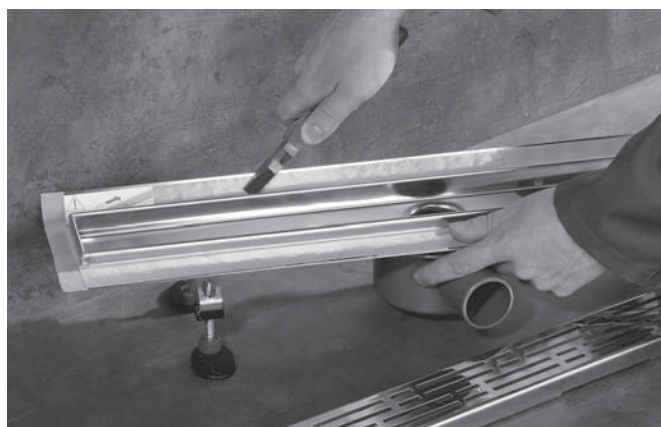

Rozkładanie kołnierza rynny prysznicowej przed zabudowaniem



	Strona
Rynna prosta	44
Rynna kątowna	45
Kolana odpływowe	46
Stopki montażowe	47
Ruszty proste	48
Ruszty kątowe	51


TECEdrainline rynna prosta z kołnierzem uszczelniającym

Rynna prysznicowa do instalacji w posadzce z kołnierzem uszczelniającym do montażu na styku stanowiska prysznicowego z łazienką bądź bezpośrednio przy ścianie.

Komplet składa się z:

- Korpus rynny ze stali szlachetnej z uszczelkami (wewnętrzna, zewnętrzna), materiał 1.4301 (304)
- Kołnierz uszczelniający korpus rynny z posadzką
- Rynna posiada nacięcia umożliwiające po zagięciu montaż rynny bezpośrednio przy ścianie
- Rynna posiada od spodu dwa profilowane wsporniki do montażu stopek

W skład kompletu nie wchodzi: stopki montażowe, syfon odpływowy oraz ruszt

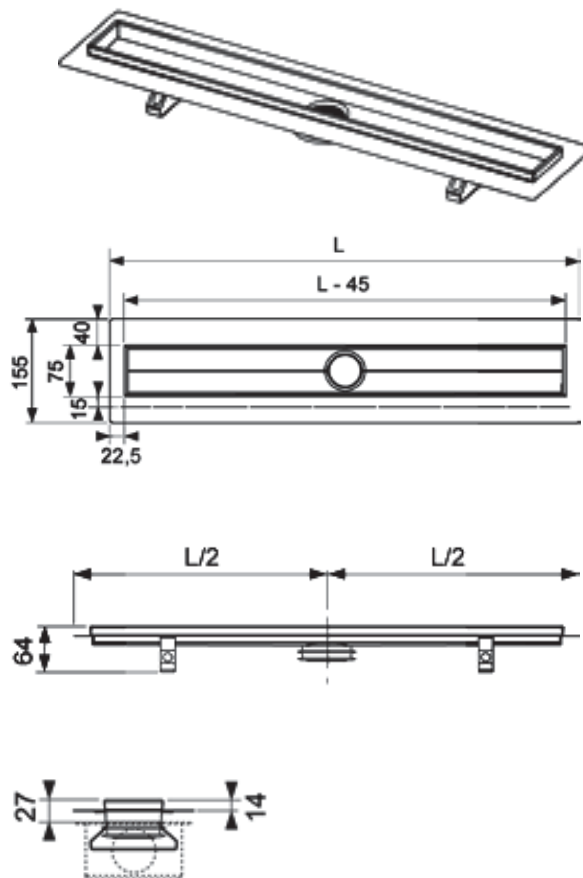

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Rynna odpływowa - prosta z kołnierzem	700 mm	6 007 00	1 szt.
	800 mm	6 008 00	1 szt.
	900 mm	6 009 00	1 szt.
	1000 mm	6 010 00	1 szt.
	1200 mm	6 012 00	1 szt.
	1500 mm	6 015 00	1 szt.

Długości specjalne i wzornictwo ekskluzywne

Dzięki swojej ponadczasowej formie rynny w pełni dopasowują się zarówno do nowoczesnych jak i tradycyjnych aranżacji pokoi kąpielowych. Wykonujemy również zamówienia specjalne (do długości 1500 mm) i realizujemy wzory rusztów stosownie do Państwa wytycznych. Czas dostawy: 4-6 tygodni po przyjęciu do realizacji i ustaleniu szczegółów.

W przypadku wszystkich długości specjalnych i ich realizacji, nie jest możliwe anulowanie zamówienia po przyjęciu do realizacji, ponadto nie jest możliwy zwrot towaru. Maksymalna długość rynny w przypadku zamówienia wynosi 1500 mm.


TECEdrainline rynna kątowa z kołnierzem uszczelniającym

Rynna prysznicowa do instalacji w posadzce z kołnierzem uszczelniającym do montażu na styku stanowiska prysznicowego z łazienką.

Komplet składa się z:

- Korpus rynny ze stali szlachetnej z uszczelkami (wewnętrzna, zewnętrzna), materiał 1.4301 (304)
- Kołnierz uszczelniający korpus rynny z posadzką
- Rynna posiada od spodu trzy profilowane wsporniki do montażu stopek


W skład kompletu nie wchodzi: stopki montażowe, dwa syfony odpływowe oraz ruszt

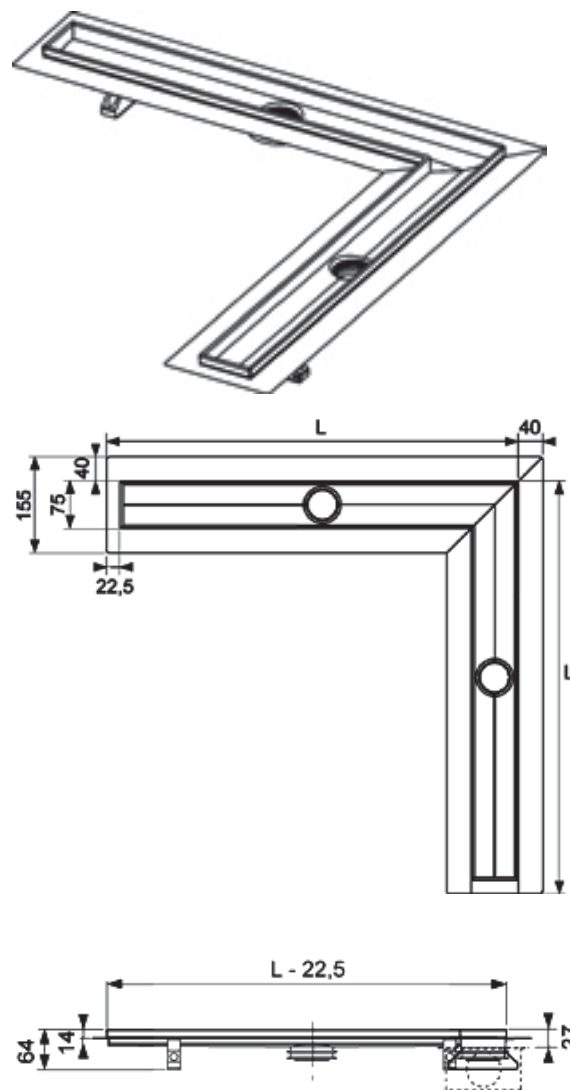

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Rynna odpływowa - kątowa	900 mm	6 109 00	1
	1000 mm	6 110 00	1
	1200 mm	6 112 00	1
	1500 mm	6 115 00	1

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN50, o przepływie wody 0,7 l/s


- Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 95 mm
- Komplet zawiera tuleję spiętrającą
- Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 0,73 l/s

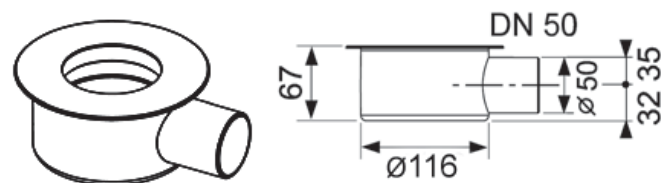

Nr kat.	OZ/szt.
6 500 00	1

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN50, o przepływie wody 0,8 l/s


- Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 120 mm
- Komplet zawiera tuleję spiętrającą
- Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 0,8 l/s

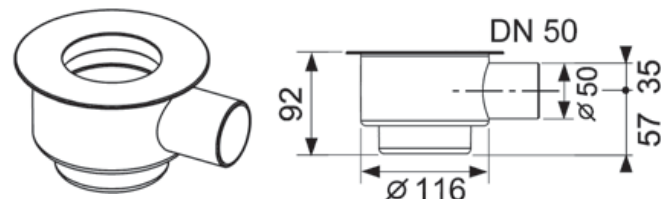

Nr kat.	OZ/szt.
6 500 01	1

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN70, o przepływie wody 1,2 l/s


- Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 145 mm
- Komplet zawiera tuleję spiętrającą
- Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 1,53 l/s

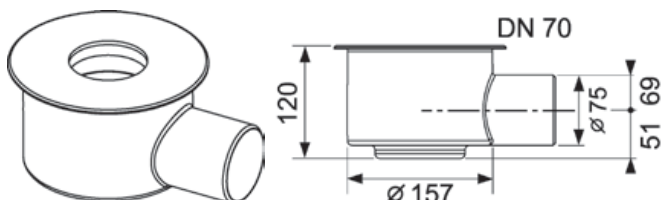

Nr kat.	OZ/szt.
6 500 02	1

Kolano odpływowe pionowe z syfonem, DN50, o przepływie wody 1,3 l/s

- W przypadku montażu rynny bez stopek montażowych minimalna wysokość zabudowy = 65 mm
- Komplet zawiera tuleję spiętrającą
- Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 1,4 l/s

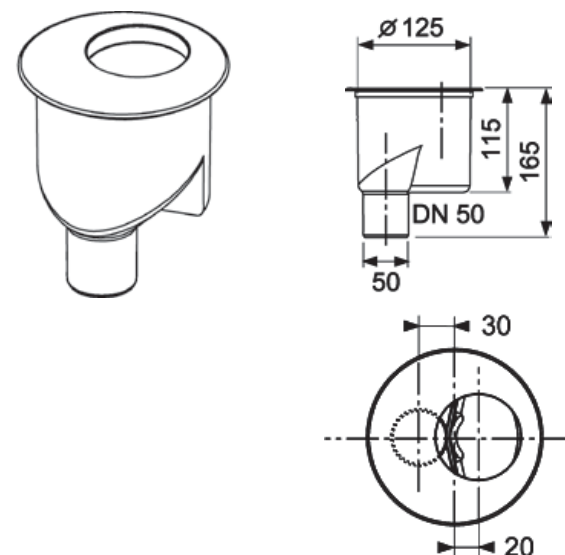


Nr kat.	OZ/szt.
6 500 03	1

Stopki montażowe z izolacją dźwiękową, komplet – 4 sztuki

Wymiary: 92 – 139 mm
137 – 184 mm

Nr kat.**OP 1**



6 600 03	(92-139 mm)	1
6 600 04	(137 – 184 mm)	1

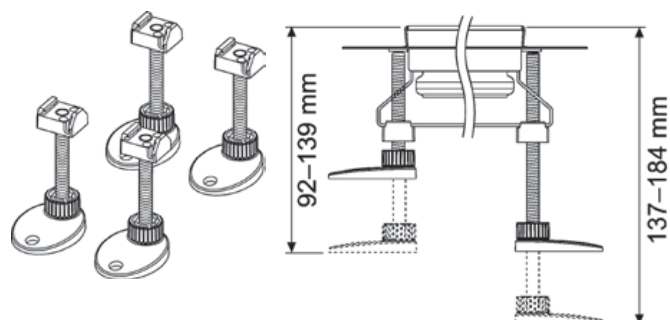



TECEdrainline – ruszt prosty „plate”, dzięki wypełnieniu płytkami ceramicznymi, idealnie dopasowuje się do wykończenia posadzki.

Klasa obciążalności K3 – 300 kg

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „plate” połysk	700 mm	6 007 70	1 szt.
	800 mm	6 008 70	1 szt.
	900 mm	6 009 70	1 szt.
	1000 mm	6 010 70	1 szt.
	1200 mm	6 012 70	1 szt.
	1500 mm	6 015 70	1 szt.

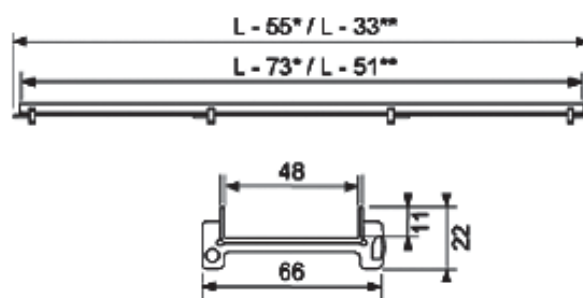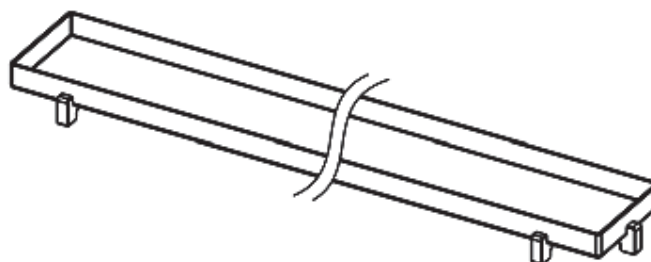

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszty proste ze szkła szkło zielone	700 mm	6 007 90	1 szt.
	800 mm	6 008 90	1 szt.
	900 mm	6 009 90	1 szt.
	1000 mm	6 010 90	1 szt.
	1200 mm	6 012 90	1 szt.
szkło białe	1500 mm	6 015 90	1 szt.
	700 mm	6 007 90	1 szt.
	800 mm	6 008 90	1 szt.
	900 mm	6 009 90	1 szt.
	1000 mm	6 010 90	1 szt.
szkło czarne	1200 mm	6 012 90	1 szt.
	1500 mm	6 015 90	1 szt.
	700 mm	6 007 90	1 szt.
	800 mm	6 008 90	1 szt.
	900 mm	6 009 90	1 szt.
	1000 mm	6 010 90	1 szt.
	1200 mm	6 012 90	1 szt.
	1500 mm	6 015 90	1 szt.

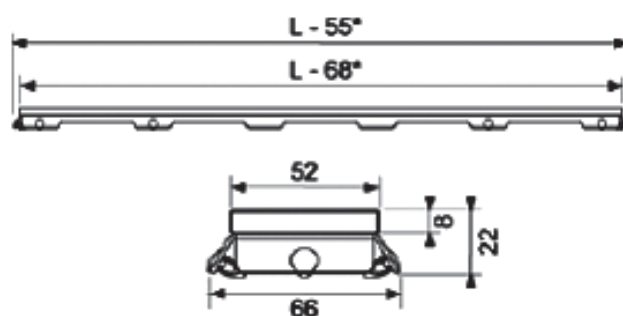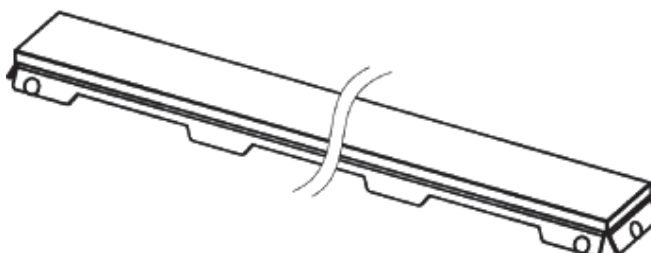


TECEdrainline – ruszty proste ze stali szlachetnej,
dostępne w wersji matowej oraz połysk

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „steel” połysk	700 mm	6 007 80	1
	800 mm	6 008 80	1
	900 mm	6 009 80	1
	1000 mm	6 010 80	1
	1200 mm	6 012 80	1
	1500 mm	6 015 80	1



Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „basic” połysk	700 mm	6 007 10	1
	800 mm	6 008 10	1
	900 mm	6 009 10	1
	1000 mm	6 010 10	1
	1200 mm	6 012 10	1
	1500 mm	6 015 10	1
mat	700 mm	6 007 11	1
	800 mm	6 008 11	1
	900 mm	6 009 11	1
	1000 mm	6 010 11	1
	1200 mm	6 012 11	1
	1500 mm	6 015 11	1

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „lines” połysk	700 mm	6 007 20	1
	800 mm	6 008 20	1
	900 mm	6 009 20	1
	1000 mm	6 010 20	1
	1200 mm	6 012 20	1
	1500 mm	6 015 20	1
mat	700 mm	6 007 21	1
	800 mm	6 008 21	1
	900 mm	6 009 21	1
	1000 mm	6 010 21	1
	1200 mm	6 012 21	1
	1500 mm	6 015 21	1


Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „drops” połysk	700 mm	6 007 30	1
	800 mm	6 008 30	1
	900 mm	6 009 30	1
	1000 mm	6 010 30	1
	1200 mm	6 012 30	1
	1500 mm	6 015 30	1
mat	700 mm	6 007 31	1
	800 mm	6 008 31	1
	900 mm	6 009 31	1
	1000 mm	6 010 31	1
	1200 mm	6 012 31	1
	1500 mm	6 015 31	1

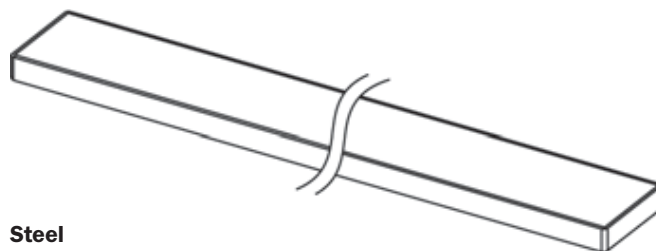


Steel

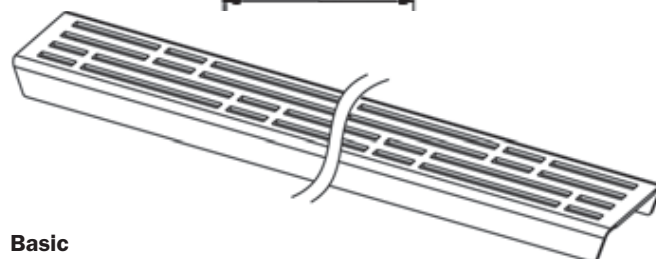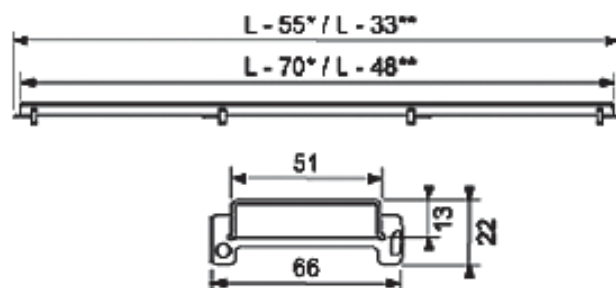

Basic

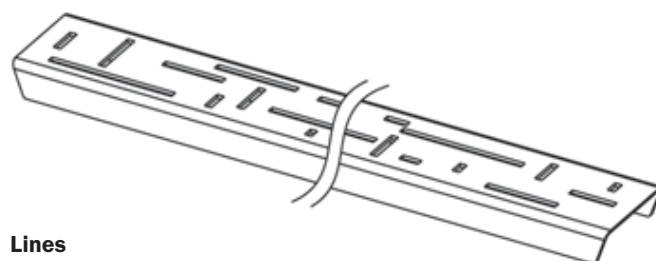


Lines

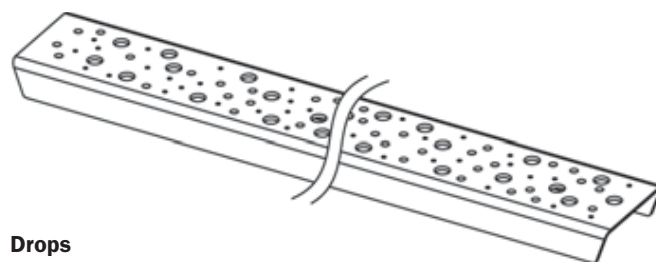


Drops

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „royal” połysk	700 mm	6 007 40	1
	800 mm	6 008 40	1
	900 mm	6 009 40	1
	1000 mm	6 010 40	1
	1200 mm	6 012 40	1
	1500 mm	6 015 40	1
mat	700 mm	6 007 41	1
	800 mm	6 008 41	1
	900 mm	6 009 41	1
	1000 mm	6 010 41	1
	1200 mm	6 012 41	1
	1500 mm	6 015 41	1

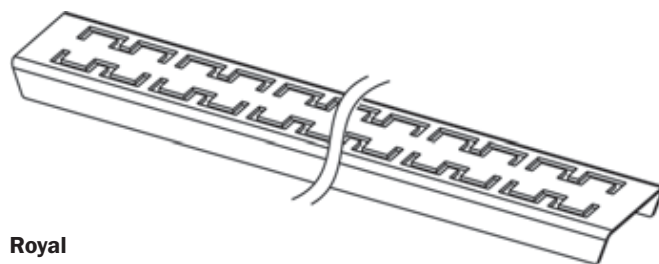


Royal

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „quadratum” połysk	700 mm	6 007 50	1
	800 mm	6 008 50	1
	900 mm	6 009 50	1
	1000 mm	6 010 50	1
	1200 mm	6 012 50	1
	1500 mm	6 015 50	1
mat	700 mm	6 007 51	1
	800 mm	6 008 51	1
	900 mm	6 009 51	1
	1000 mm	6 010 51	1
	1200 mm	6 012 51	1
	1500 mm	6 015 51	1

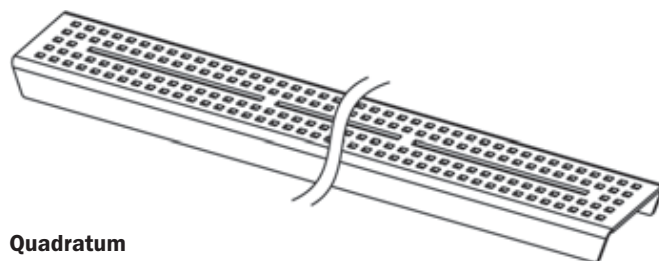

Quadratum


Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt prosty „drops” połysk	700 mm	6 007 60	1
	800 mm	6 008 60	1
	900 mm	6 009 60	1
	1000 mm	6 010 60	1
	1200 mm	6 012 60	1
	1500 mm	6 015 60	1
mat	700 mm	6 007 61	1
	800 mm	6 008 61	1
	900 mm	6 009 61	1
	1000 mm	6 010 61	1
	1200 mm	6 012 61	1
	1500 mm	6 015 61	1

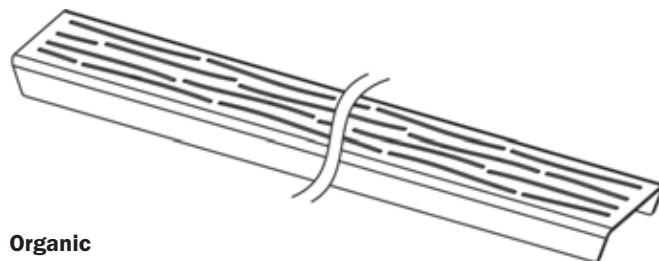


Organic

TECEdrainline – ruszt kątowy „plate”

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „plate” połysk	900 mm	6 109 70	1
	1000 mm	6 110 70	1
	1200 mm	6 112 70	1
	1500 mm	6 115 70	1

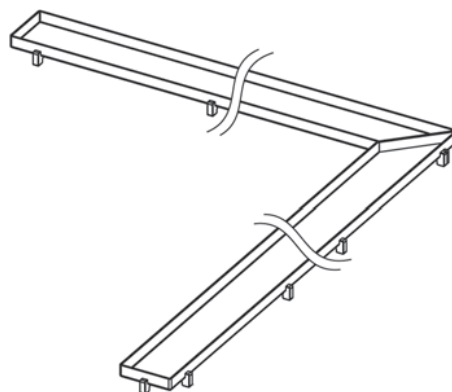


Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „steel” połysk	900 mm	6 109 80	1
	1000 mm	6 110 80	1
	1200 mm	6 112 80	1
	1500 mm	6 115 80	1

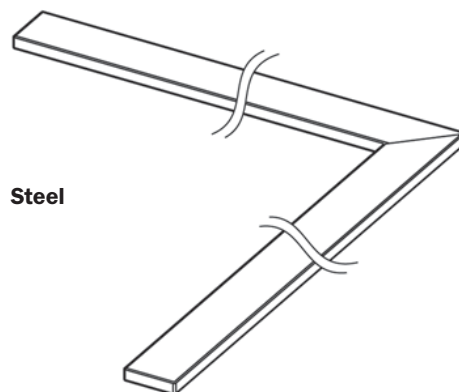


Steel

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „basic” połysk	900 mm	6 109 10	1
	1000 mm	6 110 10	1
	1200 mm	6 112 10	1
	1500 mm	6 115 10	1
	900 mm	6 109 11	1
	1000 mm	6 110 11	1
	1200 mm	6 112 11	1
	1500 mm	6 115 11	1
mat	900 mm	6 109 10	1
	1000 mm	6 110 10	1
	1200 mm	6 112 10	1
	1500 mm	6 115 10	1

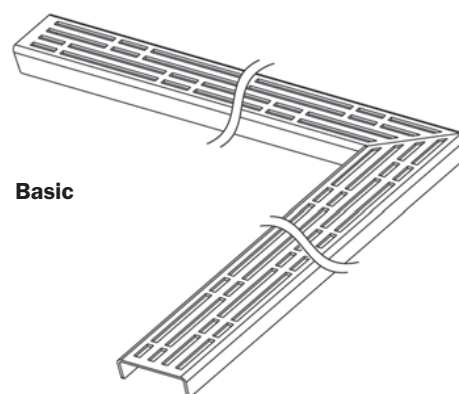


Basic

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „lines” połysk	900 mm	6 109 20	1
	1000 mm	6 110 20	1
	1200 mm	6 112 20	1
	1500 mm	6 115 20	1
	900 mm	6 109 21	1
	1000 mm	6 110 21	1
	1200 mm	6 112 21	1
	1500 mm	6 115 21	1
mat	900 mm	6 109 20	1
	1000 mm	6 110 20	1
	1200 mm	6 112 20	1
	1500 mm	6 115 20	1

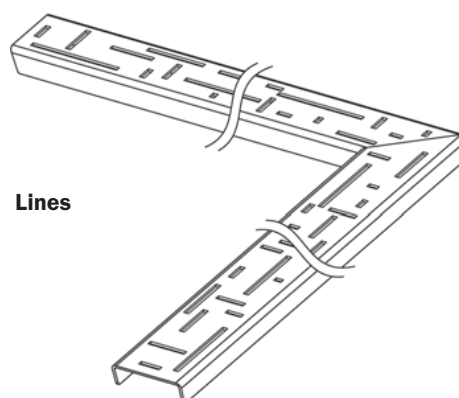


Lines

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „drops” połysk	900 mm	6 109 30	1
	1000 mm	6 110 30	1
	1200 mm	6 112 30	1
	1500 mm	6 115 30	1
mat	900 mm	6 109 31	1
	1000 mm	6 110 31	1
	1200 mm	6 112 31	1
	1500 mm	6 115 31	1

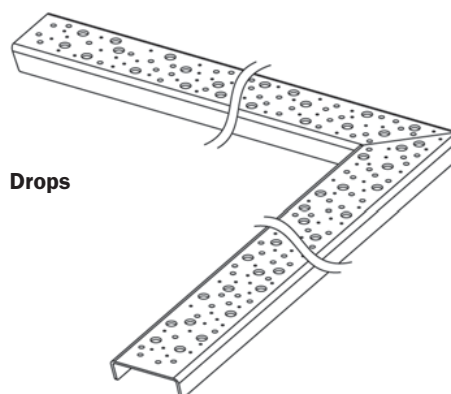


Drops

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „royal” połysk	900 mm	6 109 40	1
	1000 mm	6 110 40	1
	1200 mm	6 112 40	1
	1500 mm	6 115 40	1
mat	900 mm	6 109 41	1
	1000 mm	6 110 41	1
	1200 mm	6 112 41	1
	1500 mm	6 115 41	1

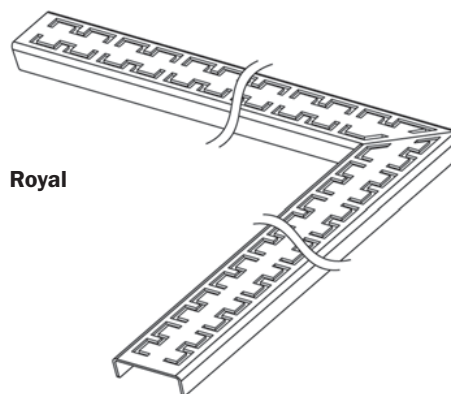


Royal

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „quadratum” połysk	900 mm	6 109 50	1
	1000 mm	6 110 50	1
	1200 mm	6 112 50	1
	1500 mm	6 115 50	1
mat	900 mm	6 109 51	1
	1000 mm	6 110 51	1
	1200 mm	6 112 51	1
	1500 mm	6 115 51	1

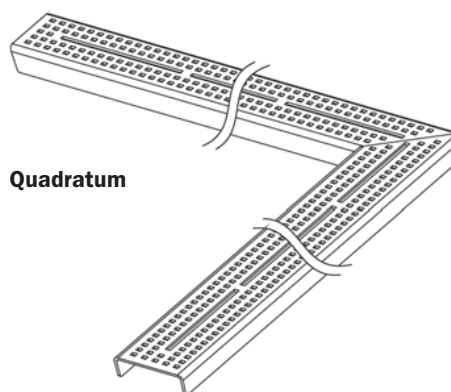

Quadratum

Model	Długość	Nr kat.	OP 1
Ruszt kątowy „organic” połysk	900 mm	6 109 60	1
	1000 mm	6 110 60	1
	1200 mm	6 112 60	1
	1500 mm	6 115 60	1
mat	900 mm	6 109 61	1
	1000 mm	6 110 61	1
	1200 mm	6 112 61	1
	1500 mm	6 115 61	1

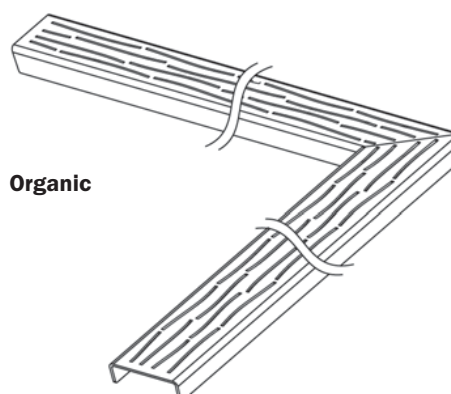

Organic



Dyrektor Handlowy – Cezary Hałas tel. 601 561 746

TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige – tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Aleksander Podzorski – tel. 665 855 552
 Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Marzyński – tel. 693 699 900
(region zachodniopomorski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga – tel. 697 588 883
(region lubuski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Wawrzyniak – tel. 697 588 887
(region wielkopolski-północny)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Gawroński – tel. 503 143 056
(region wielkopolski-południowy)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Pogłódek – tel. 535 366 006
(region łódzki)

TECE 2: Szef Regionu – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski – tel. 515 061 236
(region warmińsko-mazurski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Andrzej Lewandowski – tel. 601 942 489
(region kujawsko-pomorski)

TECE 3: Szef Regionu – Paweł Sierpiń – tel. 609 614 274

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Tymowski – tel. 691 994 443
 Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miasiewicz – tel. 519 539 100
(region mazowiecki)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński – tel. 691 976 576
(region podlaski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk – tel. 665 855 557
(region lubelski)

TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński – tel. 601 874 881

Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak – tel. 515 061 235
(region dolnośląski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz – tel. 665 955 585
(region opolski)

TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda – tel. 603 982 247

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Witczak – tel. 518 018 551
 Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Gębala – tel. 504 145 528
(region małopolski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Wojciech Godula – tel. 605 789 864
(region śląski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Filipiuk – tel. 609 366 668
(region podkarpacki, świętokrzyski)

Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda – tel. 71 38 39 104
 601 756 628
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz – tel. 601 940 056
 Doradca ds. Technicznych – Krzysztof Kaczmarek – tel. 71 38 39 105
 503 188 812
 Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski – tel. 71 38 39 106
 601 781 474

Szef Serwisu

Miroslaw Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898

TECE Sp. z o.o.

57-100 Strzelin

ul. Wrocławska 61

Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114

71 38 39 115

71 38 39 116

Fax 71 38 39 101

e-mail: tece@tece.pl

<http://www.tece.pl>

TECE.

Inteligentna technika domowa