

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Polska

T +48 22 376 01 00
F +48 22 843 47 65
geberit.pl@geberit.com

→ www.geberit.pl

■ GEBERIT

W idealnej harmonii.

Przyciski spłukujące Geberit

Stylowe wzornictwo. W każdym detalu.

Dzięki zabudowaniu w ścianie spłuczki podtynkowej Geberit wraz ze stelażem do WC jedynym widocznym elementem systemu pozostaje przycisk spłukujący. Dwa klawisze w przycisku Sigma 20 i 50 uruchamiają małą lub dużą ilość wody. W tym rozwiązaniu najważniejsza jest niezawodna funkcjonalność, lecz dla firmy Geberit szalenie istotne jest również wzornictwo. W szerokim asortymencie rozwiązań znalazły się różne kształty, kolory i materiały, z których wykonane są przyciski. Dzięki temu swoboda projektowania i kreowania wnętrza wymarzonej łazienki jest teraz prawie nieograniczona.





Design w najczystszej postaci. Geberit Sigma80 Prawdziwa innowacja.





Uruchomienie spłukiwania przyciskiem Geberit Sigma80 jest wywoływane jedynie delikatnym ruchem dłoni. Automatyczny system czuwania gwarantuje ograniczenie zużycia energii do minimum. Bezdotykowy przycisk spłukujący jest dostępny w dwóch szklanych wersjach – czarnej oraz lustrzanej.



2012 ■

Opcje podświetlenia przycisków w pięciu różnych kolorach






Świeże powietrze w pakiecie. Geberit DuoFresh z systemem usuwania zapachu.



Geberit DuoFresh to innowacyjny system utrzymujący świeżość w Twojej łazience. Sekret kryje się za ścianą. Włączenie odciągu powoduje zassanie powietrza z ceramicznej miski WC i przepuszczenie przez filtr z węgla aktywowanego. Zapomnij go przez aktywny filtr węglowy. Zapomnij o odświeżaczach powietrza. Nieprzyjemny zapach nie zdąży nawet rozejść się po pomieszczeniu, tak jak dzieje się to w łazienkach ze standardowym systemem wentylacyjnym. Uchylny przycisk sputkujący gwarantuje szybki dostęp do filtra i umożliwia stosowanie kostek higienicz

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

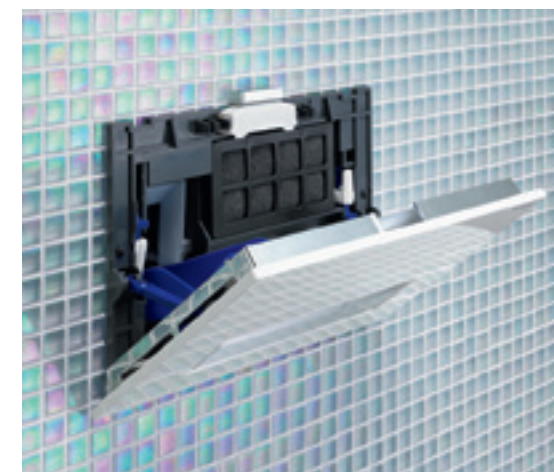

Gładka ściana.

Geberit Sigma60

Idealnie wygładzona powierzchnia.



Ideał bez krawędzi.

Przycisk spłukujący Geberit Sigma60 idealnie wpasowuje się w linię ściany. Ten doskonały model został zaprojektowany tak, aby żaden element nie wystawał poza powierzchnię ściany i dał ogólne wrażenie przestronności łazienki. Nowy przycisk spłukujący Sigma60 jest łatwy do utrzymania w czystości i pasuje do wszystkich spłuczek podtynkowych z serii Geberit Sigma.




Jakość i niezawodność.
Przez pokolenia.

Spluczki podtynkowe Geberit od ponad czterdziestu lat cieszą się powodzeniem na całym świecie. Oszczędzające przestrzeń systemy instalacyjne do WC wraz z przyciskami wyróżniają się eleganckim wzornictwem i wysoką niezawodnością. Wybierając system Geberit masz pewność, że spokojne korzystanie z łazienki będzie trwało przez lata. Geberit oferuje dodatkowo 25-letnią gwarancję dostępności wszystkich części zamiennych, kluczowych dla funkcjonowania całego systemu. To kolejny dowód na to, że jakość jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Niezliczone możliwości.



Przyciski
splukujace.
Do spluczek pod-
tynkowych Sigma
(UP320/UP300 i
UP720).

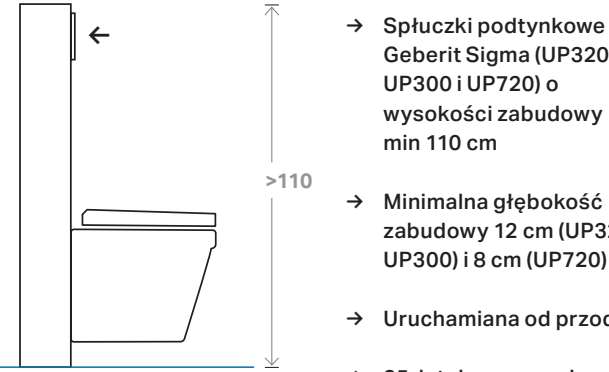

- Spluczki podtynkowe Geberit Sigma (UP320/UP300 i UP720) o wysokości zabudowy min 110 cm
- Minimalna głębokość zabudowy 12 cm (UP320/UP300) i 8 cm (UP720)
- Uruchamiana od przodu
- 25-letnia gwarancja dostępności części zamiennych



Pojemnik na kostki higieniczne (nr kat. 115.612.00.1), który znajduje się w przycisku Sigma 40, można zastosować również z przyciskami Sigma01, Sigma10, Sigma20 i Sigma50. Dzięki temu rozwiązaniu toaleta jest dezynfekowana przy każdorazowym splukiwaniu. Nie można stosować do spluczek UP720

Sigma01

- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 246 mm x 164 mm

→ 115.770.11.5
Materiał: tworzywo sztuczne
biały-alpin

→ 115.770.21.5
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący

→ 115.770.DK.5
Materiał: tworzywo sztuczne
edelweiss

→ 115.770.46.5
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy

→ 115.770.FR.5
Materiał: tworzywo sztuczne
star white

→ 115.770.KA.5
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/chrom matowy

→ 115.770.EP.5
Materiał: tworzywo sztuczne
pergamon

→ 115.770.DW.5
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny RAL 9005

→ 115.770.10.5
Materiał: tworzywo sztuczne
bahamabeige

→ 115.770.DT.5
Materiał: tworzywo sztuczne
edelmessing

→ 115.770.CG.5
Materiał: tworzywo sztuczne
manhattan

→ 115.770.GM.5
Materiał: tworzywo sztuczne
satinox

→ 115.770.FB.5
Materiał: tworzywo sztuczne
agais

Sigma10

- 1 zakres splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 246 mm x 164 mm
- Funkcja "Stop"

→ 115.758.KJ.5
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom błyszczący/biały

→ 115.907.KJ.1 (230V)
→ 115.908.KJ.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom błyszczący

→ 115.890.SN.5
Materiał: stal nierdzewna
Stal szczotkowana/błyszcząca/szczotkowana

→ 115.778.KJ.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom błyszczący/biały

→ 115.778.KK.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/złoty/biały

→ 115.778.KL.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom matowy/chrom matowy

→ 115.907.KL.1 (230V)
→ 115.908.KL.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom matowy

→ 115.758.KL.5
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom matowy/chrom matowy

→ 115.907.KM.1 (230V)
→ 115.908.KM.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/chrom błyszczący/czarny

→ 115.758.KM.5
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/chrom błyszczący/czarny

→ 115.907.KM.1 (230V)
→ 115.908.KM.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/chrom błyszczący

→ 115.778.KH.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/matowy/błyszczący

→ 115.907.KH.1 (230V)
→ 115.908.KH.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/matowy

→ 115.758.KH.5
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/matowy/błyszczący

→ 115.907.KN.1 (230V)
→ 115.908.KN.1 (bateria)
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy/błyszczący/matowy

→ 115.758.KN.5
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy/błyszczący/matowy

→ 115.758.SN.5
Materiał: stal nierdzewna
stal szczotkowana/błyszcząca

→ 115.907.SN.1 (230V)
→ 115.908.SN.1 (bateria)
Materiał: stal nierdzewna
stal szczotkowana/błyszcząca

→ 115.907.SN.1 (230V)
→ 115.908.SN.1 (bateria)
Materiał: stal nierdzewna
stal szczotkowana/błyszcząca

Sigma20

- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 246 mm x 164 mm

→ 115.778.KJ.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom błyszczący/biały

→ 115.778.KK.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/złoty/biały

→ 115.778.KL.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom matowy/chrom matowy

→ 115.778.KM.1
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/chrom błyszczący/czarny

→ 115.778.KH.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/matowy/błyszczący

→ 115.778.KN.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy/błyszczący/matowy

→ 115.778.SN.1
Materiał: stal nierdzewna
stal szczotkowana/błyszcząca/szczotkowana

Sigma40

- Zintegrowany odciąg zanieczyszczonego powietrza
- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 266 mm x 182 mm

→ 115.600.KQ.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/aluminium szczotkowane

→ 115.600.KR.1
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/aluminium szczotkowane

→ 115.600.SI.1
Materiał: szkło
biały/aluminium szczotkowane

→ 115.600.SQ.1
Materiał: szkło
umbr/aluminium szczotkowane

→ 115.600.SJ.1
Materiał: szkło
czarny/aluminium szczotkowane

Sigma50

- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 246 mm x 164 mm

→ 115.788.11.5
Materiał: odlew cynkowy, tworzywo sztuczne
biały-alpin

→ 115.788.EP.5
Materiał: odlew cynkowy, tworzywo sztuczne
pergamon

→ 115.788.SE.5
Materiał: odlew cynkowy, szkło
zielony satynowany

→ 115.788.DW.5
Materiał: odlew cynkowy, tworzywo sztuczne
czarny RAL 9005

→ 115.788.SQ.5
Materiał: szkło
umbr/aluminium szczotkowane

→ 115.788.SD.5
Materiał: odlew cynkowy, szkło
szkło dymione

Sigma60

- Przycisk zlicowany z powierzchnią ściany
- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 221 mm x 139 mm

→ 115.792.GH.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom szczotkowany

Sigma80

- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zew.: 247 mm x 164 mm
- Splukiwanie bezdotykowe

Do spluczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm (UP320)
→ 116.090.SG.1
Materiał: szkło
szkło czarne

Do spluczek podtynkowych Geberit Sigma 8cm (UP720)
→ 116.091.SG.1
Materiał: szkło
szkło czarne

Do spluczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm (UP320)
→ 116.090.SM.1
Materiał: szkło
szkło dymione

Dla spluczek podtynkowych Geberit Sigma 8cm (UP720)
→ 116.091.SM.1
Materiał: szkło
szkło dymione

Tango

- 1 zakres splukiwania
- Wymiary zew.: 246 mm x 164 mm
- Funkcja "Stop"

→ 115.760.11.1
Materiał: odlew cynkowy
biały-alpin

→ 115.760.45.1
Materiał: odlew cynkowy
złoty

→ 115.760.GM.1
Materiał: odlew cynkowy
satinox

→ 115.760.EP.1
Materiał: odlew cynkowy
pergamon

→ 115.760.21.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom błyszczący

→ 115.760.KA.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom błyszczący/chrom matowy

→ 115.760.46.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom matowy

→ 115.760.HC.1
Materiał: odlew cynkowy
palladium

→ 115.760.DT.1
Materiał: odlew cynkowy
edelmessing

Bolero

- 2 zakresy splukiwania
- Wymiary zewnętrzne: 246 mm x 164 mm

→ 115.777.11.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały-alpin

→ 115.777.DK.1
Materiał: tworzywo sztuczne
edelweiss

→ 115.777.FR.1
Materiał: tworzywo sztuczne
star white

→ 115.777.EP.1
Materiał: tworzywo sztuczne
pergamon

→ 115.777.10.1
Materiał: tworzywo sztuczne
bahamabeige

→ 115.777.CG.1
Materiał: tworzywo sztuczne
manhattan

→ 115.777.FB.1
Materiał: tworzywo sztuczne
agais

→ 115.777.21.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący

→ 115.777.46.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy

→ 115.777.KB.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom mieszany

→ 115.777.DW.1
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny RAL 9005


→ 115.777.DT.1
Materiał: tworzywo sztuczne
edelmessing

→ 115.777.GM.1
Materiał: tworzywo sztuczne
satinox

Dowiedz się więcej o przyciskach Geberit na stronie → www.geberit.pl



Przyciski spłukujące. Do spłuczek podtynkowych Kappa (UP200).



- Minimalna wysokość zabudowy spłuczek podtynkowych Kappa wynosi 85 cm
- Minimalna głębokość zabudowy 17 cm
- Uruchamianie z przodu lub od góry
- 25-letnia gwarancja dostępności części zamiennych

Kappa20

- 2 zakresy spłukiwania
- Wymiary zew.: 213 mm x 142 mm



→ 115.228.11.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały-alpin



→ 115.228.DK.1
Materiał: tworzywo sztuczne
edelweiss



→ 115.228.FR.1
Materiał: tworzywo sztuczne
star white



→ 115.228.EP.1
Materiał: tworzywo sztuczne
pergamon



→ 115.228.CG.1
Materiał: tworzywo sztuczne
manhattan



→ 115.228.10.1
Materiał: tworzywo sztuczne
bahamabeige



→ 115.228.FB.1
Materiał: tworzywo sztuczne
agais



→ 115.228.46.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy



→ 115.228.21.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący



→ 115.228.KB.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom mieszany



→ 115.228.DW.1
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny RAL 9005



→ 115.228.DT.1
Materiał: tworzywo sztuczne
edelmessing



→ 115.228.GM.1
Materiał: tworzywo sztuczne
satinox

Kappa21

- 2 zakresy spłukiwania
- Wymiary zew.: 212 mm x 142 mm



→ 115.240.KJ.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom błyszczący/biały



→ 115.240.KK.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/złoty/biały



→ 115.240.KL.1
Materiał: tworzywo sztuczne
biały/chrom matowy/chrom matowy



→ 115.240.KM.1
Materiał: tworzywo sztuczne
czarny/chrom błyszczący/czarny



→ 115.240.KH.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom błyszczący/matowy/błyszczący



→ 115.240.KN.1
Materiał: tworzywo sztuczne
chrom matowy/błyszczący/matowy

Kappa50

- 2 zakresy spłukiwania
- Wymiary zew.: 211 mm x 142 mm



→ 115.260.11.1
Materiał: odlew cynkowy
biały-alpin



→ 115.260.21.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom błyszczący



→ 115.260.46.1
Materiał: odlew cynkowy
chrom matowy



→ 115.260.HC.1
Materiał: odlew cynkowy
palladium



→ 115.258.00.1
Materiał: stal nierdzewna
stal nierdzewna szczotkowana

Przyciski pneumatyczne



→ 115.941.11.1
biały-alpin
→ Materiał: tworzywo sztuczne
→ 1 zakres spłukiwania
→ Spłukiwanie pneumatyczne
→ Wymiary zewnętrzne: 108 mm x 108 mm



→ 115.942.11.1
biały-alpin
→ Materiał: tworzywo sztuczne
→ 2 zakresy spłukiwania
→ Spłukiwanie pneumatyczne
→ Wymiary zewnętrzne: 108 mm x 108 mm



→ 115.999.21.1
chrom błyszczący
→ Materiał: tworzywo sztuczne
→ 2 zakresy spłukiwania
→ Spłukiwanie pneumatyczne
→ Ø 80 mm



→ 115.114.21.1
chrom błyszczący
→ Materiał: tworzywo sztuczne
→ 1 zakres spłukiwania
→ Spłukiwanie pneumatyczne
→ Ø 62 mm